

タイル&工具コレクション製品カタログ

2023

 **KOUNO CREATE**

KOUNO CREATE CO.,LTD.

1-7-13 Furuichi Jyoutouku Osaka city Osaka Japan 536-0001

TEL:06-6935-3316 FAX: 06-6935-3315

HP: www.kouno-create.co.jp



電子カタログ

THE ONLY ONE CO.,LTD

1-33-1-102 Kamiigusa Suginami-ku Tokyo Japan 167-0023

TEL:03-6913-5728 FAX:03-6913-5729

HP:www.the-only1.com

FOSHAN GIANT BUILDING MATERIALS TRADING CO.,LTD

TEL(FAX): +86 757 8256 8937 (CHINA)

HP: www.only-giant.com

ADD: ROOM 403A, CERAMICS INTERNATIONAL
TRADING CENTER, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

2023年3月発行

TILE & TOOL COLLECTION

2023-2024

CONTENTS

1、新さらさらノンスリップ紹介	P1~2
2、新さらさらノンスリップ製品	P3~16
3、Woodタイル	P17~36
4、20mm厚タイル	P37~60
5、レベリングシステム	P61~64
6、施釉タイル(グリップ&マット)	P65~82
7、天然石風施釉タイル	P83~98
8、4.8mm薄タイル	P99~100
9、磨きタイル	P101~106
10、KCツール	P107~122
11、出荷前検品マニュアル	P123

株式会社KOUNOCREATEがお客様へ提供するサービスのこだわり

自信にあふれたサービス

弊社の提供する製品サービスは、品質、デザイン、耐久性に優れ、価格がリーズナブルであり、ユーザー様が本当に満足していただけると、スタッフ共々大きな自信を持っております。

高品質なサービス

弊社独自の厳しい品質管理規格は、30年以上の実績経験と、厳しい社内基準をもとに運営しており、特に中国から輸入提供しているセラミックタイルにおきましては、経験の豊かな品質管理スタッフによる工場出荷前品質検査の実施を厳しく行い、高品質な製品を安定的に維持しながら、タイムリーで確実なデリバリーを行い、お客様まで製品をお届けしております。

ワンストップサービス

工場出荷から日本国内の倉庫や現場までの物流、そして現場においての高品質な施工まで、一貫したサービスを行っております。



新「さらさらノンスリップ」セラミックタイル

ノンスリップタイプのセラミックタイル表面仕上げが進化しました！

「新さらさらノンスリップ」セラミックタイルの表面仕上げは、さらさらソフトなタイル表面であるにもかかわらず、水に濡れても滑りにくい、高い防滑性能を持った、新しいノンスリップセラミックタイルです。

素足にも優しいソフトな肌触りで、室内の床にも使いやすく、またバルコニーなどの屋外で雨などに濡れてもグリップ力が有るので安心です。

新さらさらノンスリップセラミックタイルは、タイル表面が滑らかなので、汚れの付着が非常に少なく、普段のお手入れ清掃も簡単で清潔感も保てます。

屋内でも、リビング、キッチン周りや脱衣所などで、水に濡れても滑りにくいので安心です。裸足やストッキングでも、表面がさらさらしているので、従来品ノンスリップのザラザラひっかかり感が無く、気持ち良く優しい肌触りです。

ソフトで優しい風合いと触り心地は、床だけでなく、お子様などが触れる壁での使用にも安心してお薦めいたします。


リビング～リビング壁～テラス と統一感のあるデザインへの御採用が可能です。

CSR値（水+ダスト）の試験では、0.5以上の数値ですので、パブリックエリアにも最適です。
※浴室の床では、石鹼や石鹼カス、水垢等の表面介在物が有りますので、使用できません。

また、通常の使用におきましても、油やワックスなどの介在物による滑りには十分お気を付けください。



※表面拡大イメージ図

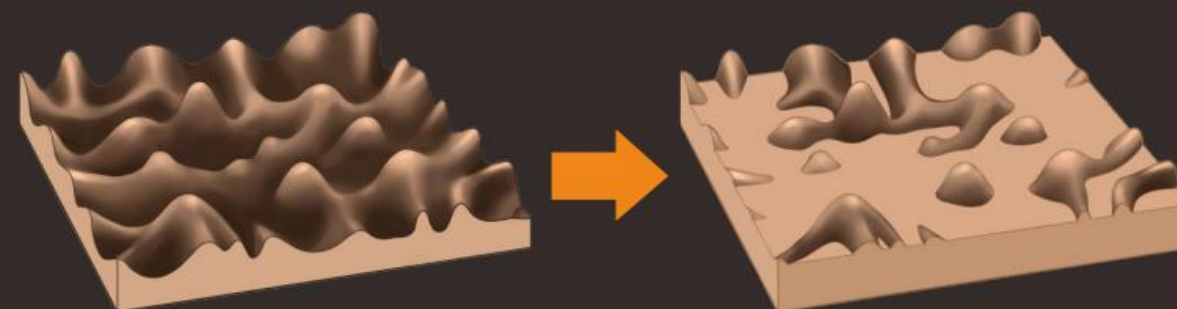


従来のノンスリップ仕上げ表面

タイル表面の凸凹が大きく、深い凹部に汚れ等が入り込み清掃が困難

「新さらさらノンスリップ」仕上げ表面

タイル表面の凸凹の、凸部のみが表面に有る事で、ノンスリップ性が確保され尚かつ汚れが入り込まない



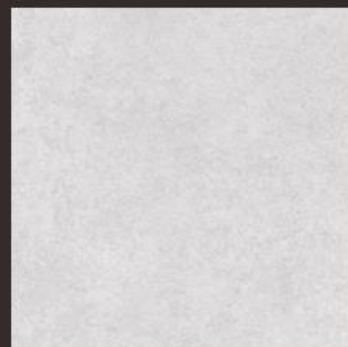


KC-CM1 (R9)
KC-CM1N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KC-CM2 (R9)
KC-CM2N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KC-CM3 (R9)
KC-CM3N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KC-CM5 (R9)
KC-CM5N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KC-CM6 (R9)
KC-CM6N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KC-CM7 (R9)
KC-CM7N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KC-CM8 (R9)
KC-CM8N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KC-CM9 (R9)
KC-CM9N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm


仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R9, R11	1200x600x10.5mm	1.39 枚	2 枚	35kg	BI (磁器質) 施釉
	600x600x9.8mm	2.78 枚	4 枚	31kg	
	600x298x9.8mm	5.56 枚	8 枚	31kg	
	298x298x9.8mm	11.11 枚	11 枚	21.3kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R9	◎	◎	◎	×	◎	×
R11	◎	◎	◎	◎	◎	◎





KC-SK6/063N (R11)

Size:1200x600x10mm
800x800x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
398x398x10mm
298x298x9.5mm



KC-SK6/064N (R11)

Size:1200x600x10mm
800x800x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
398x398x10mm
298x298x9.5mm




KC-SK6/065N (R11)

Size:1200x600x10mm
800x800x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
398x398x10mm
298x298x9.5mm



KC-SK6/066N (R11)

Size:1200x600x10mm
800x800x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
398x398x10mm
298x298x9.5mm

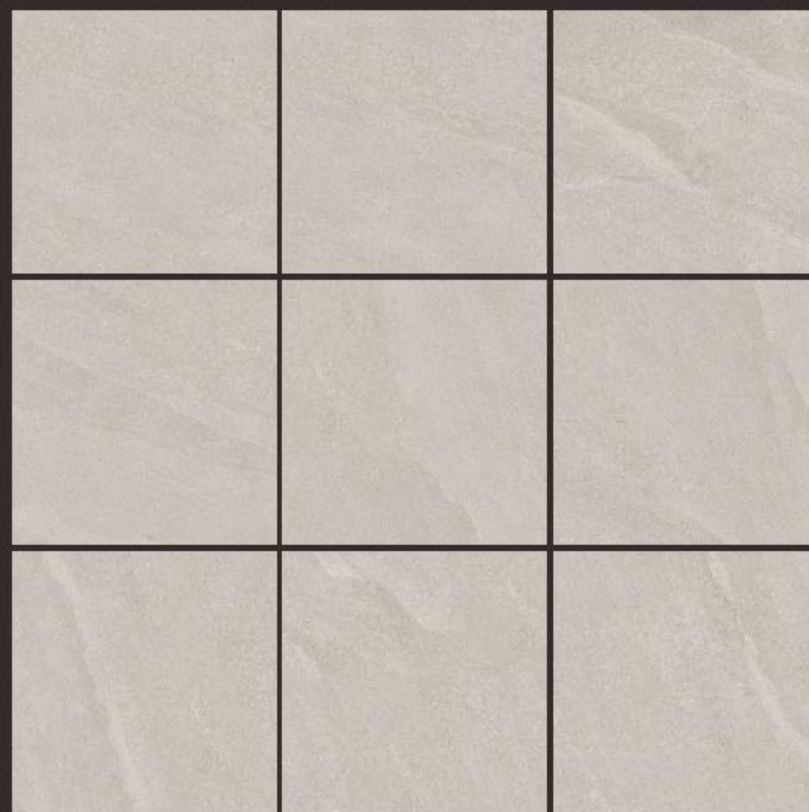

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R11	1200x600x10mm	1.39 枚	2 枚	33kg	BI (磁器質) 施釉
	800x800x10mm	1.56 枚	3 枚	43kg	
	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	30kg	
	600x298x9.5mm	5.56 枚	8 枚	30kg	
	398x398x10mm	6.25 枚	8 枚	28.6kg	
	298x298x9.5mm	11.11 枚	11 枚	20.6kg	


床施工はKCクリップ施工推奨

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。




R11





KC-TFC6/511N (R11)

Size:1200x600x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



KC-TFC6/512N (R11)

Size:1200x600x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



KC-TFC6/513N (R11)

Size:1200x600x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



KC-TFC6/514N (R11)

Size:1200x600x10mm
600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R11	1200x600x10mm	1.39 枚	2 枚	33kg	BI (磁器質) 施釉
	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	30kg	
	600x298x9.5mm	5.56 枚	8 枚	30kg	
	298x298x9.5mm	11.11 枚	11 枚	20.6kg	


床施工はKCクリップ施工推奨


■用途区分




R11

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

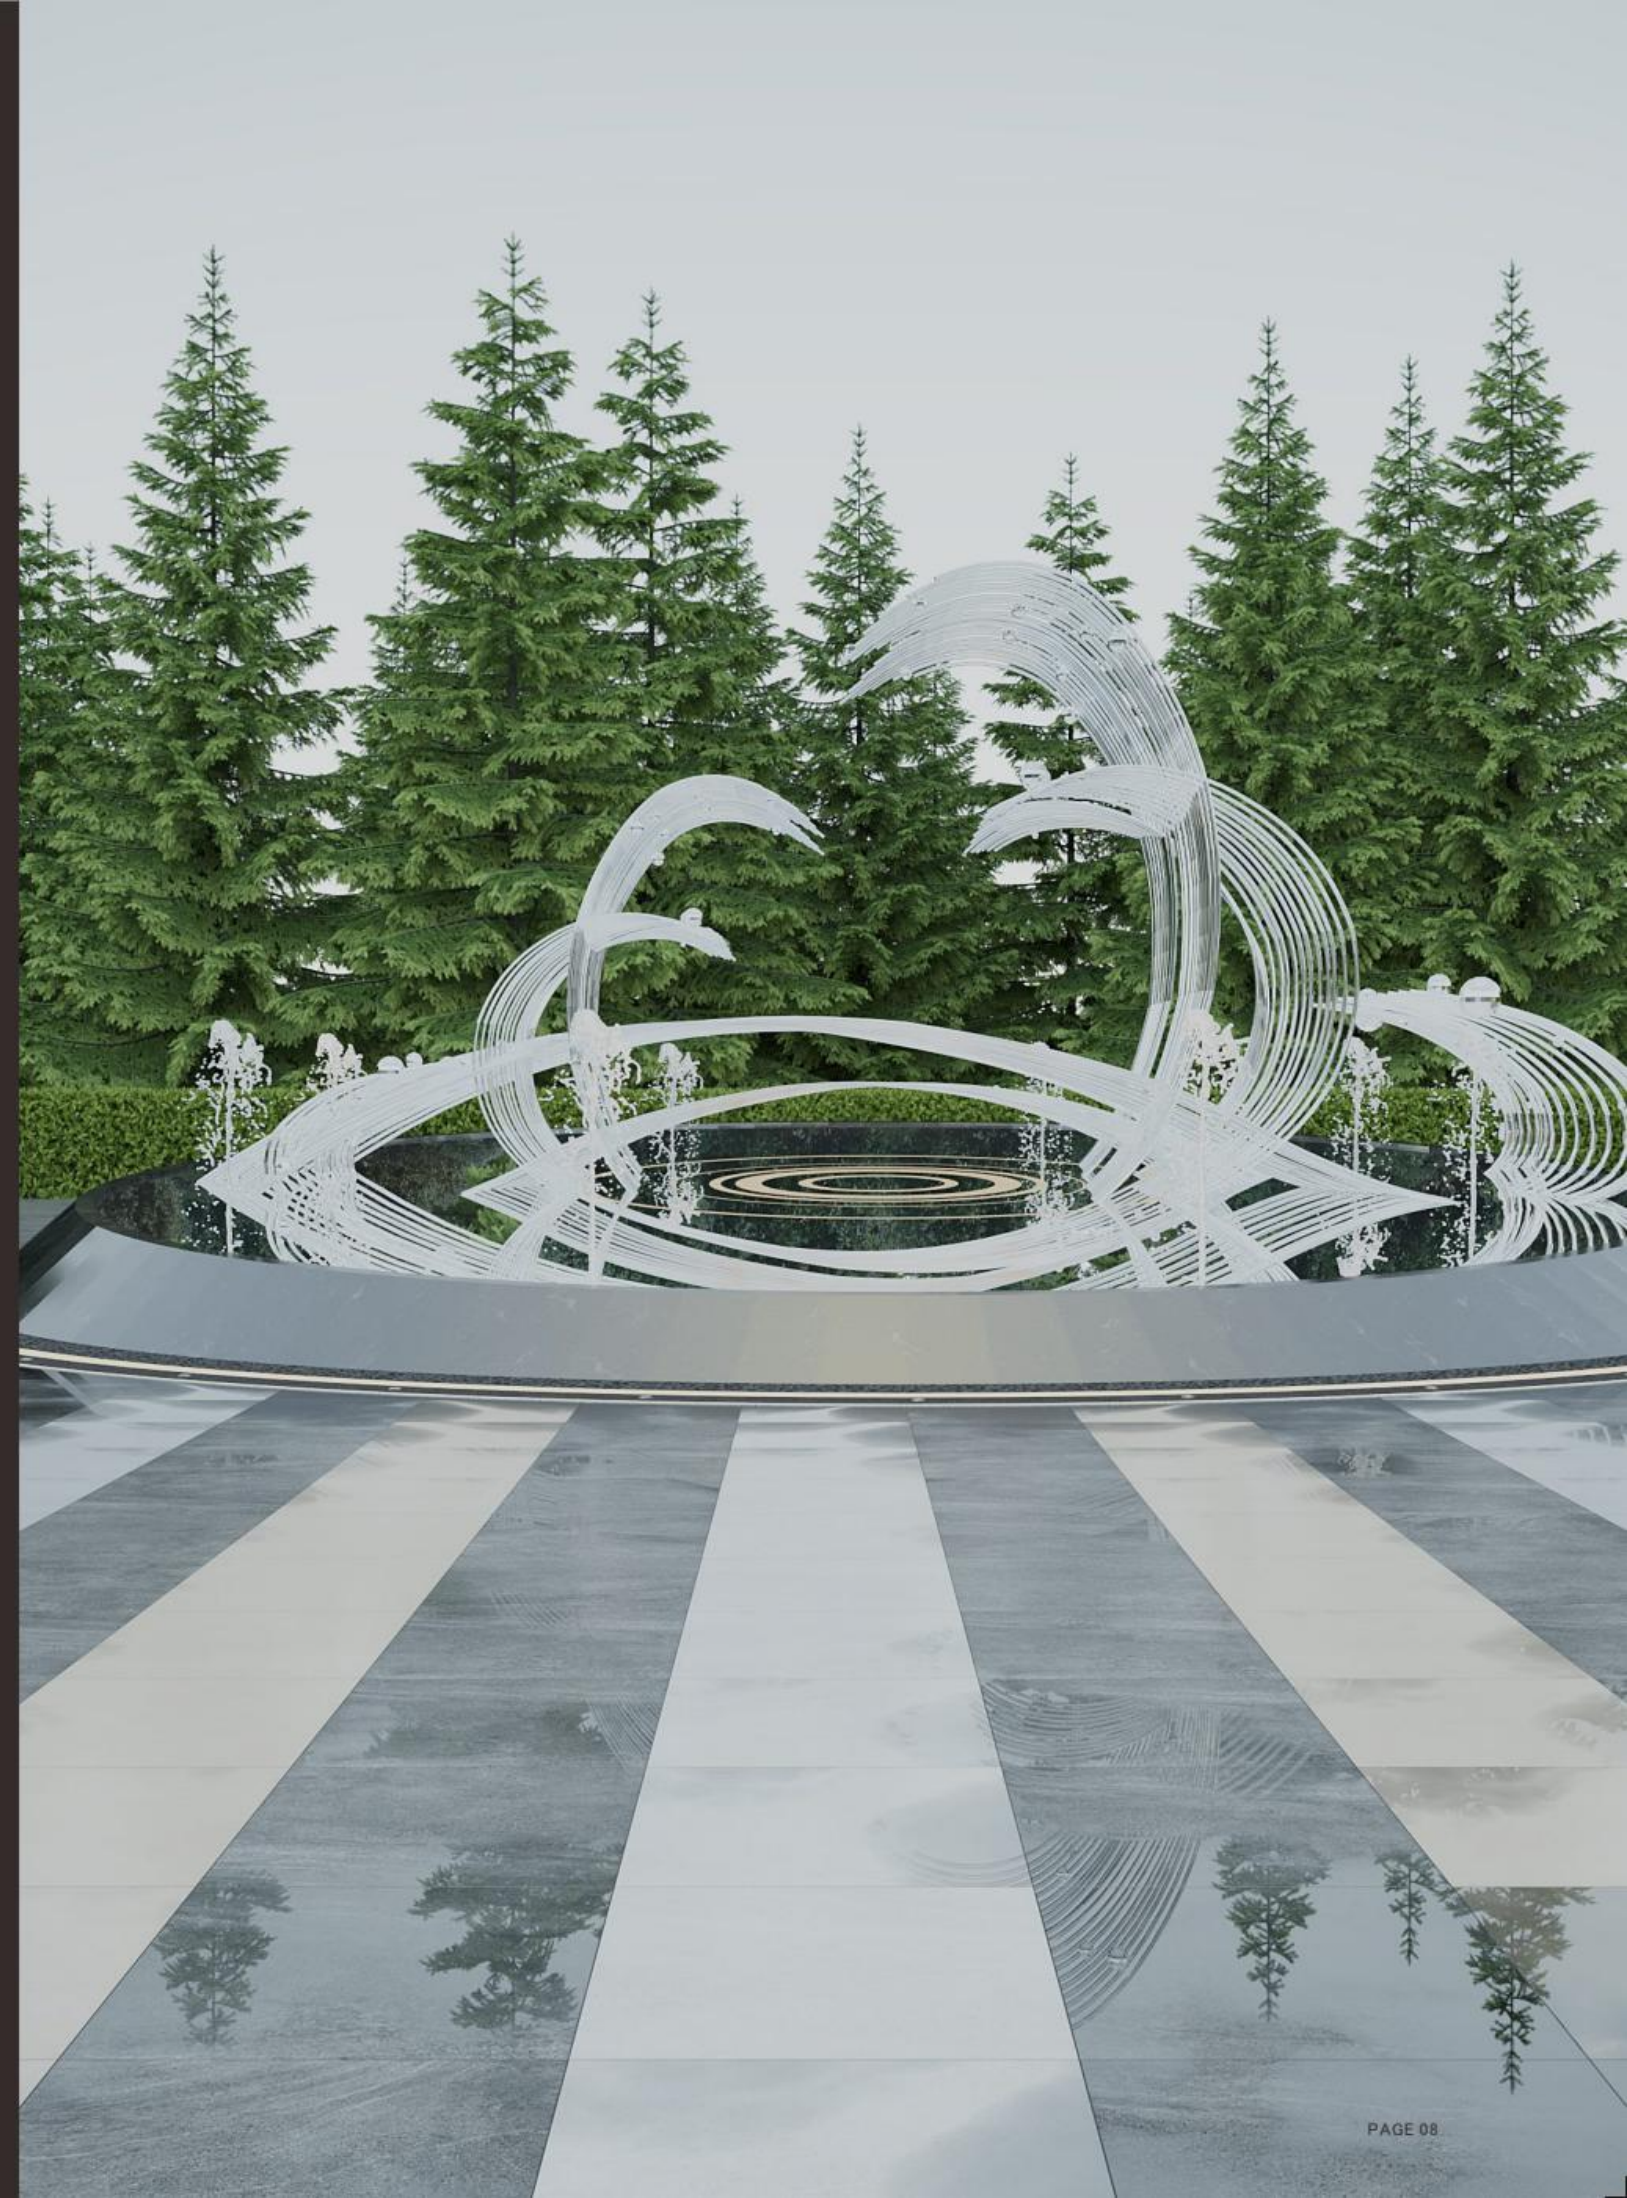




KC-IF6/371N (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



KC-IF6/372N (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



KC-IF6/373N (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



KC-IF6/374N (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x298x9.5mm
298x298x9.5mm



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R11	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	30kg	BI (磁器質) 施釉
	600x298x9.5mm	5.56 枚	8 枚	30kg	
	298x298x9.5mm	11.11 枚	11 枚	20.6kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R11	◎	◎	◎	◎	◎	◎






KCW865 (R9)
KCW865N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm




KCW866 (R9)
KCW866N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KCW867 (R9)
KCW867N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KCW868 (R9)
KCW868N (R11)
Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm

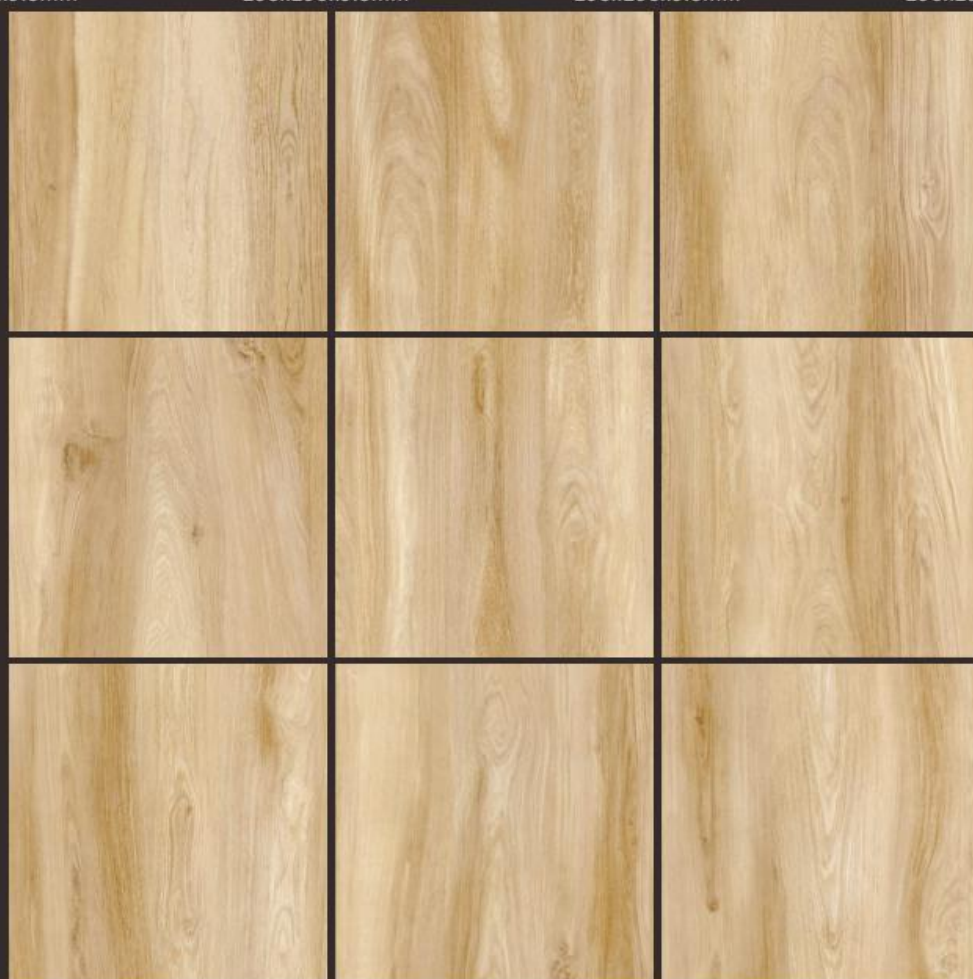

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R9, R11	1200x600x10.5mm	1.39 枚	2 枚	35kg	BI (磁器質) 施釉
	600x600x9.8mm	2.78 枚	4 枚	31kg	
	600x298x9.8mm	5.56 枚	8 枚	31kg	
	298x298x9.8mm	11.11 枚	11 枚	21.3kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R9	◎	◎	◎	×	◎	×
R11	◎	◎	◎	◎	◎	◎






KCW991 (R9)
KCW991N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm




KCW992 (R9)
KCW992N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KCW993 (R9)
KCW993N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm




KCW994 (R9)
KCW994N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KCW995 (R9)
KCW995N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KCW996 (R9)
KCW996N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KCW997 (R9)
KCW997N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm



KCW998 (R9)
KCW998N (R11)

Size:1200x600x10.5mm
600x600x9.8mm
600x298x9.8mm
298x298x9.8mm

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R9, R11	1200x600x10.5mm	1.39 枚	2 枚	35kg	BI (磁器質) 施釉
	600x600x9.8mm	2.78 枚	4 枚	31kg	
	600x298x9.8mm	5.56 枚	8 枚	31kg	
	298x298x9.8mm	11.11 枚	11 枚	21.3kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R9	◎	◎	◎	×	◎	×
R11	◎	◎	◎	◎	◎	◎

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC MACHINING TILE

600x600mmタイルから菱形形状に加工して、様々なパターン貼りが可能です。●目地幅は4mm以上にしてください。



PATTERN IDEAS





KC-DL6/121
Size:600x600x9.5mm
Facial:ラフ R10



KC-DL6/122
Size:600x600x9.5mm
Facial:ラフ R10



KC-DL6/123
Size:600x600x9.5mm
Facial:ラフ R10

仕上	サイズ	枚 / m ²
ラフ	600x600x9.5mm	2.78 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
4 枚	32kg	BI(磁器質) 施釉


床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	耐湿性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×
マット	○	◎	○	×	◎	×

- ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。
- 予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
- 生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



KC WOOD
新さらさらノンスリップ&マット

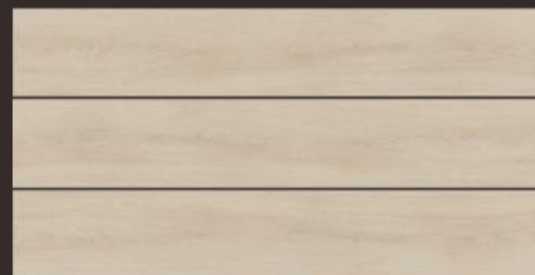


KC-JD122/096 (R10)
KC-JD122/096N (R11)
Size:1200x198x10.5mm



KC-JD122/098 (R10)
KC-JD122/098N (R11)
Size:1200x198x10.5mm



KC-JD122/097 (R10)
KC-JD122/097N (R11)
Size:1200x198x10.5mm

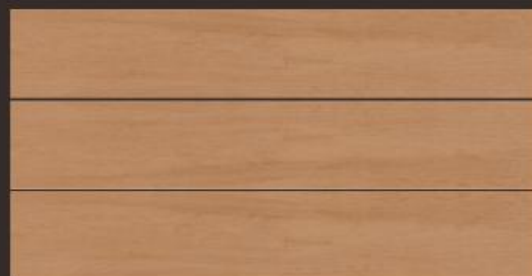

KC-JD122/099 (R10)
KC-JD122/099N (R11)
Size:1200x198x10.5mm



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R10	1200x198x10.5mm	4.17 枚	6 枚	35kg	BI(磁器質)施釉
R11					

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	耐凍性
R10	○	◎	○	×	◎	×
R11	○	○	○	○	◎	◎

床施工はKCクリップ施工推奨 ●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。




KC WOOD
1200x198木目調タイル



KC-KB902
Size:1200x198x10mm



KC-KB903
Size:1200x198x10mm

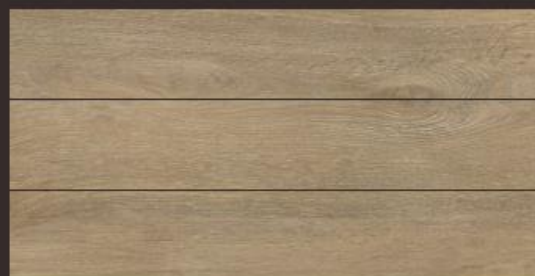

KC-KB904
Size:1200x198x10mm



KC-KB905
Size:1200x198x10mm



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R10	1200x198x10mm	4.17 枚	6 枚	33.5kg	BI(磁器質)施釉

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防凍性
R10	○	◎	○	×	◎	×

床施工はKCクリップ施工推奨 ●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



KC WOOD
1200x200木目調タイル



KC-KS1
Size:1200x200x10mm



KC-KS2
Size:1200x200x10mm



KC-KS3
Size:1200x200x10mm



KC-KS4
Size:1200x200x10mm



KC-KS12
Size:1200x200x10mm



KC-KS13
Size:1200x200x10mm



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	1200x200x10mm	4.17 枚	5 枚	27.5kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	耐湿性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



KC WOOD
1200x196木目調タイル



KC-LBW122/031

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9



KC-LBW122/033

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9



KC-LBW122/035

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9



KC-LBW122/032

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9



KC-LBW122/034

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9



KC-LBW122/036

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	1200x196x10mm	4.17 枚	6 枚	31.5kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×

KC WOOD
1200x196木目調タイル



KC-DA122/022

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9



KC-DE122/042

Size:1200x196x10mm

Facial:ラフ R9

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	1200x196x10mm	4.17 枚	6 枚	31.5kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×



KC-GZJ01
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10



KC-GZJ02
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10



KC-GZJ05
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10



KC-GZJ11
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10



KC-GZJ12
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10



KC-GZJ13
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10



KC-GZJ14
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10




KC-GZJ15
Size:900x900x10.8mm
Facial:ラフ R10




Size:900x448mm



Size:900x298mm



Size:900x223mm



Size:900x148mm

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	900x900x10.8mm	1.23 枚	2 枚	45kg	BI(磁器質)施釉
	900x448x10.8mm	2.47 枚	4 枚		
	900x298x10.8mm	3.70 枚	6 枚		
	900x223x10.8mm	4.94 枚	8 枚		
	900x148x10.8mm	7.41 枚	12 枚		


■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	耐湿性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×

床施工はKCクリップ施工推奨 ●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



KC WOOD
900x198木目調タイル

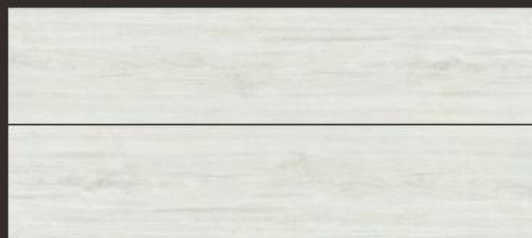

KC-CD92/01
Size:900x198x10.5mm
Facial:マット R9



KC-CD92/02
Size:900x198x10.5mm
Facial:マット R9



KC-CD92/03
Size:900x198x10.5mm
Facial:マット R9



KC-CD92/04
Size:900x198x10.5mm
Facial:マット R9



仕上	サイズ	枚 / m ²
マット	900x198x10.5mm	5.56 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
6 枚	26kg	BI(磁器質) 施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分						
ラフ	○	◎	○	×	◎	×

●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。




■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。


KC WOOD
900x150グリップ木目調タイル



KC-HH915/32G (R11)
Size:900x150x9.5mm

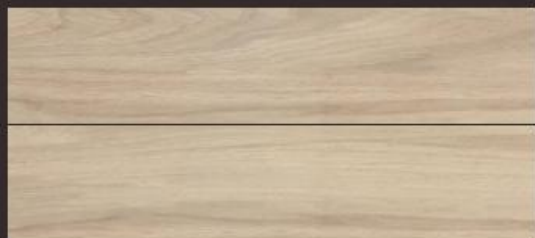

KC-HH915/33G (R11)
Size:900x150x9.5mm

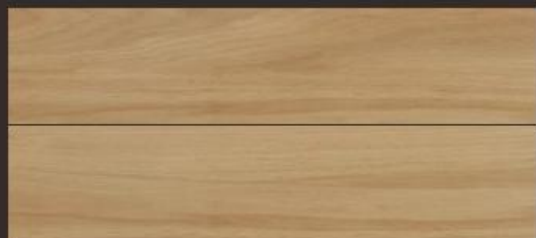

KC-HH915/34G (R11)
Size:900x150x9.5mm



KC-HH915/38G (R11)
Size:900x150x9.5mm



仕上	サイズ	枚 / m ²
R11	900x150x9.5mm	7.41 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
8 枚	24kg	BI(磁器質)施釉

■用途区分	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外
R11	○	○	○	◎	◎	◎

床施工はKCクリップ施工推奨

●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC WOOD

900x150木目調タイル



KC915/01

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/03

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/08

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/12

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/16

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/02

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/05

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/10

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/13

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10



KC915/21

Size:900x150x9.5mm

Facial:ラフ R10

仕上	サイズ	枚 / m ²
ラフ	900x150x9.5mm	7.41 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
10 枚	28.5kg	BI(磁器質) 施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	耐凍性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×

●タイルをずらして施工する際は 200mm 以内にしてください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC MACHINING TILE





KC-HGT620/670G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-HGT620/672G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-HGT620/673G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質) 施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCグリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■用途区分	■用途区分	■用途区分	■用途区分	■用途区分	■用途区分
室内壁	室内床	室外壁	室外床	耐凍害	防滑性
グリップ	○	○	○	◎	◎

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-JY620/550G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-JY620/551G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm


Facial:グリップ R11



KC-JY620/552G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-JY620/553G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質)施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ 面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■用途区分



グリップ



■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。






KC-CR620/510G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-CR620/520G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-CR620/530G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質) 施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■用途区分						
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-FUC620/361G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm


Facial:グリッ R11



KC-FUC620/362G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリッ R11

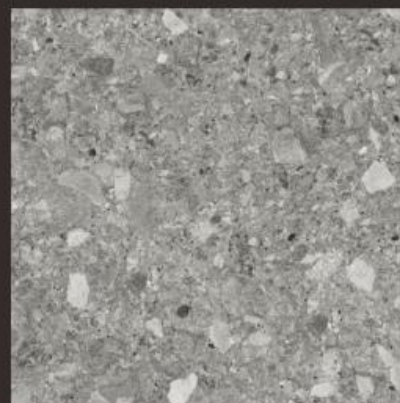

KC-FUC620/364G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリッ R11



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリッ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質) 施釉
	600x298x20mm	5.56枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33枚	6 枚	33kg	

床施工はKCケリッ施工推奨

●グリッ 面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-HWA620/31G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質)施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■用途区分



■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-HWG620/21G

Size: 600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial: グリップ R11

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質)施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎





KC-HWP620/11G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質)施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-TFW620/102G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11

KC-TFW620/103G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11

KC-TFW620/104G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11

KC-TFW620/105G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質)施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCケリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■用途区分



グリップ



■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-TFK620/502G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm


Facial:グリップ R11



KC-TFK620/503G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm


Facial:グリップ R11



KC-TFK620/504G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-TFK620/505G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質)施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。



■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-TFJ620/202G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



KC-TFJ620/203G

Size:600x600x20mm
600x298x20mm
600x198x20mm

Facial:グリップ R11



■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	600x600x20mm	2.78 枚	2 枚	33kg	BI(磁器質)施釉
	600x298x20mm	5.56 枚	4 枚	33kg	
	600x198x20mm	8.33 枚	6 枚	33kg	

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ 面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



KC WOOD
20mm厚木目調グリップ



KC-PT122/01A

Size:1200x197x20mm
Facial:グリップR11



KC-PT122/02A

Size:1200x197x20mm
Facial:グリップR11



KC-PT122/03A

Size:1200x197x20mm
Facial:グリップR11



KC-PT122/04A

Size:1200x197x20mm
Facial:グリップR11



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
グリップ	1200x197x20mm	4.17 枚	3 枚	36kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

- グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。
- タイルをずらして施工する際は200mm以内にしてください。

■用途区分



グリップ × ○ × ◎ ◎ ◎

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



20mm厚・ウッド調タイルデッキ用セラミックタイル

Wood Deck Tile 20mm

ウッドデッキタイル20mm

高い耐候性

●いつまでも美しく、変色しない。劣化して腐ったりしない。汚れにくくてメンテナンスも簡単。セラミックタイルの優れた特性を生かして、ウッド調タイルデッキを作るための20mm厚セラミックタイルです。

メンテナンス が簡単

●落ち着いた木目デザインに色調は3色を揃えましたので、建物や造園と調和のとれたナチュラルな外構に仕上がります。

●表面仕上げは、ノンスリップ仕様ですので雨の日も安心です。

●厚みは、20mmの高強度ですので、モルタル接着剤等を使わないで、置き敷き施工だけで芝や砂利の上に直接設置が可能です。

リアルな 木目調

●レベリングシステムの使用で、ウッド調タイルデッキ施工が可能です。

●エクステリアの駐車場エリアにも、接着剤による圧着施工が可能です。

KC-WDT-01E
ベージュ
Ecrú

KC-WDT-02B
茶色
Brown

KC-WDT-03G
グレー
Gray



仕様

- 600×300角 (実寸 600mm×298mm) 20mm厚
- 面状ノンスリップ C.S.R.滑り試験 (水+ダスト) 0.5以上
- 5.6枚/㎡

- 2枚/ケース・15kg
- 12パターン柄シャッフル
- 材質: BI類 (磁器質) 施釉

屋外床	重歩行	駐車場	屋外壁	屋内壁	居室床	浴室壁	屋内床	浴室床
◎	◎	◎	○	○	○	○	△	△

※駐車場や重歩行エリアではモルタル張り施工が必要です。

施工例

- レベリングシステムを使用して、快適にウッド調タイルデッキ施工が可能です。
- テラスやバルコニーに、モルタル接着剤を使用せずに置き敷き施工が可能です。
- エクステリアの駐車場エリアにも、接着剤による圧着施工が可能です。

芝生に直置き

舗石スペーサーPS70-03を使用



レベリングシステムでデッキ施工

BS60シリーズで施工



12パターン柄シャッフル

WDT-01E/ベージュ Ecrú



WDT-02B/茶色 Brown



WDT-03G/グレー Gray



※面上に凸凹が有りますので、目地残риにはご注意ください。※スロープ部にご使用の場合は勾配により滑り性が変化しますのでご注意ください。※焼き物特有の自然な色むらと色幅が有ります。※生産ロット単位で色合いが異なります。

レベリングシステム **BS60**



厚物セラミックタイル用・BS60

Fixplusレベリングシステムは、最小32mmから最大250mmまでの高さを調整できます。



Merit セラミックタイル施工に FixPlusレベリングシステムを 使用するメリット

目地からの
雨水等の排水が可能

床下にケーブル等の配線が
でき、点検や改修が可能

優れた温度変化耐候性
(-40℃～+80℃の範囲)

室内での
遮音性・遮熱性が高まる

接着コンクリート分の
重量が軽量化

施工が早くて確実

下地を選ばず傷つけない


下地の勾配の修正不要
(5%以内)

●Fixplusレベリングシステムは、厚物セラミックタイル等の床材を置敷施工するだけです。



セルフレベリング機能 5%自動調整

セルフレベリング部材を使用することで、5%までの勾配を自動調整します。セルフレベリング部材はシステム上部に取り付けるタイプと、システム下部に取り付けるタイプの2種類がございます。

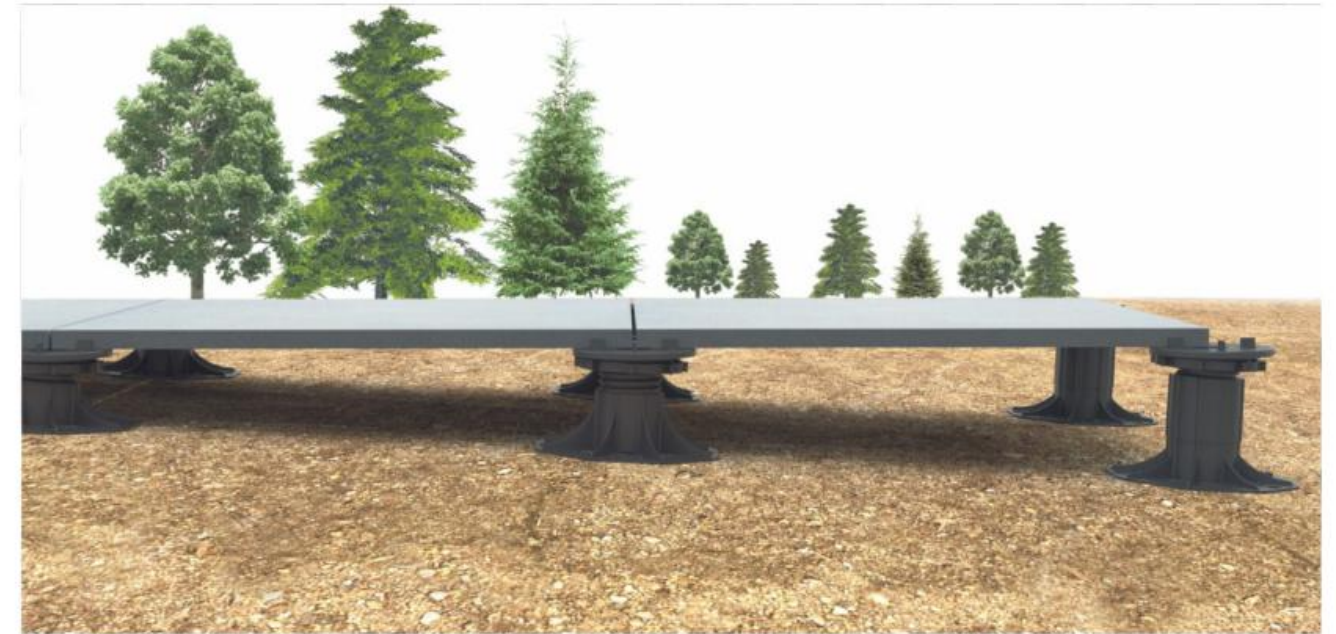

①上部取り付けタイプ (品番：SLC001)

SLC001を
取り付ける
だけ




5%自動調整



②下部取り付けタイプ (品番：CR1)

CR1を使用した場合は20mm設置高が高くなります。

CR1の
上に置くだけ
施工

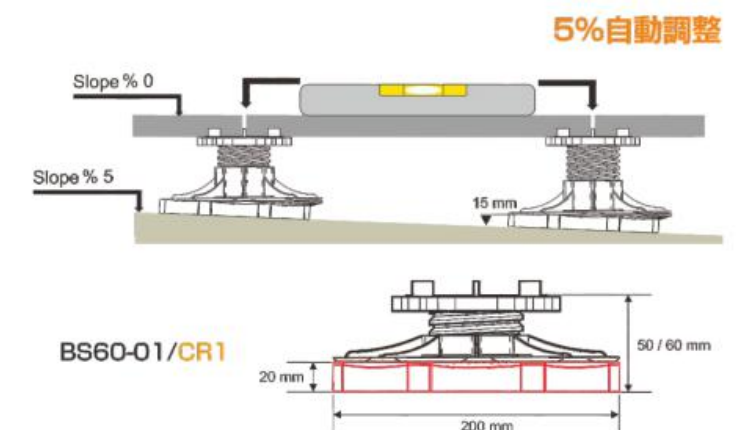

Element セラミックタイル用BS60用の 専用部材を取り揃えております。



BS60用部材


目地部のスペーサーは標準品で3mmのセットになっておりますので、目地部スペーサーのタブに差し込んで使用してください。2mmと4mmのスペーサーもご用意しております。
(40個入り/袋)



TC0002 TC0003 TC0004



●目地幅は2mm、3mm、4mmの3種類をお選びいただけます。

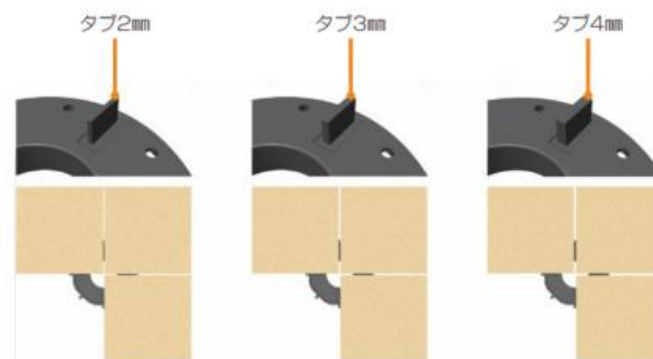

タイル用がたつき防止用パッキン

t=1mm



HC9801-BS
ソフトタイプ (黒)



HC9801
ハードタイプ (白)

立上り納め部材

端部立ち上がり部には、側部受材LS-01と、端部用ディスクLD-01を使用して、側面立上りの蹴込部を同じセラミックタイルで仕上ることが出来ます。



端部用ディスク
(品番: LD-01)

側部受材
(品番: LS-01)

●延長材
50L
75L



M06050 M06075

●壁面への端部施工は、本体端部を鋸で切り落として、壁に擦り付けてからタイルを敷設します。



※押さえ金物は別売りです。

高さ調整レバー

重量が大きくなってきた時に使用します。



目地用シールスポンジ

剥離紙をはがして壁面へ貼り付けます。

- ゴムスポンジ ●色: グレー
- 6mm×15mm(15mm片面のり付)
- 目地幅: 4mm幅~2mm幅圧縮
- 長尺カット販売



MS-G 6×15



製品の耐荷重について (製品1組あたり)

本体のスクリー部を締め切った状態と、伸ばした状態での最大耐荷重は下記のとおりです。(製品センター部への垂直直接荷重ですので、設置場所や製品上部への設置部材の状況により異なります。)



最大耐荷重
2,000kg

最大耐荷重
1,400kg



厚物タイルの屋内の置き敷き施工には 高さ調整敷設パット SP-10

高さ10mmから30mmまでの低い範囲での高さ調整には、「高さ調整敷設パット SP-10」をご用意しています。モルタルや接着剤を使用しない置き敷き施工ですので、タイルの交換や撤去が簡単にを行うことが出来ます。20t厚のセラミックタイルや厚い石材などをコンクリートモルタル下地等の土間上に敷設施工(置き敷き施工)をする施工に使用します。



高さ調整敷設パットSP-10は製品をスライドすることで、高さ10mmから15mmの範囲で1mm単位での調整が可能な敷設パットです。20mmセラミックタイルを、セメントモルタルや接着剤などを使用せずに敷設施工することが可能です。

SP-5を使用し5mmの厚さで重ねて使用することにより15mm~30mmまでの高さの調整を行うことが出来ます。

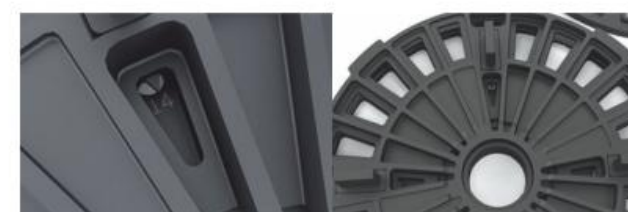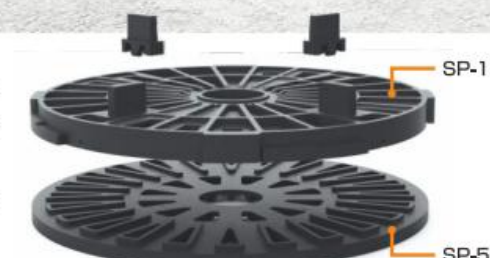

10mm~15mmまでの高さが、製品目盛りで確認する事が出来る簡単施工な設計です。



TC0002 TC0003 TC0004

目地幅調整タブは、2mm、3mm、4mmの専用目地タブから選べます。



600角当たり耐荷重900kgまでの高荷重設計です。

製品名	品番	製品サイズ (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg
敷設パット本体	SP-10	φ150×10t~15t	10	1.9kg
高さ調整プレート	SP-5	φ150×5t	10	0.9kg



KC-KM201G (R11)
Size:600x600x9.5mm



KC-KM202G (R11)
Size:600x600x9.5mm



KC-KM203G (R11)
Size:600x600x9.5mm



KC-KM204G (R11)
Size:600x600x9.5mm



KC-KM205G (R11)
Size:600x600x9.5mm

仕上	サイズ	枚 / m ²
R11	600x600x9.5mm	2.78 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
4 枚	31kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分						
R11	○	○	○	◎	◎	◎

- グリップ、ラフ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。



■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-HU/310M (R10)
KC-HU/310G (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x1200x10.5mm



KC-HU/312M (R10)
KC-HU/312G (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x1200x10.5mm



KC-HU/313M (R10)
KC-HU/313G (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x1200x10.5mm



KC-HU/317M (R10)
KC-HU/317G (R11)
Size:600x600x9.5mm
600x1200x10.5mm



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R10	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	31kg	BI(磁器質)施釉
R11	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	31kg	BI(磁器質)施釉
R10	600x1200x10.5mm	1.39 枚	2 枚	37kg	BI(磁器質)施釉
R11	600x1200x10.5mm	1.39 枚	2 枚	37kg	BI(磁器質)施釉

■用途区分

	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R10	○	◎	○	×	◎	×
R11	○	○	○	◎	◎	◎

床施工はKCクリップ施工推奨 ●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。 ■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。






KC-JY6/550M (R10)
KC-JY6/550G (R11)
Size:600x600x9.8mm



KC-JY6/551M (R10)
KC-JY6/551G (R11)
Size:600x600x9.8mm



KC-JY6/552M (R10)
KC-JY6/552G (R11)
Size:600x600x9.8mm



KC-JY6/553M (R10)
KC-JY6/553G (R11)
Size:600x600x9.8mm



仕上	サイズ	枚/㎡	枚/ケース	重量/ケース	材質
R10,R11	600x600x9.8mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。


■用途区分

	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R10	○	◎	○	×	◎	×
R11	○	○	○	◎	◎	◎






KC-JX6/131G (R11)
KC-JX6/131M (R10)
Size:600x600x9.8mm

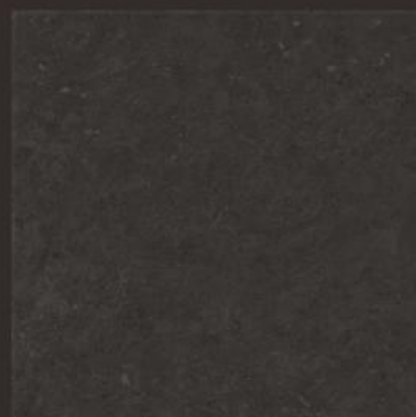


KC-JX6/132G (R11)
KC-JX6/132M (R10)
Size:600x600x9.8mm

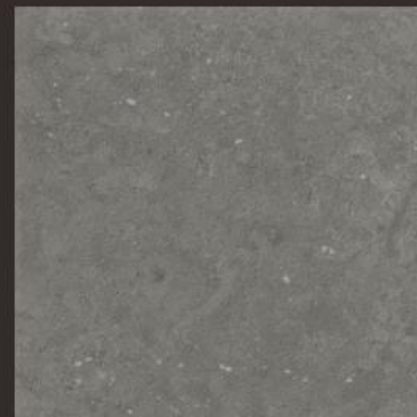

KC-JX6/133G (R11)
KC-JX6/133M (R10)
Size:600x600x9.8mm



KC-JX6/134G (R11)
KC-JX6/134M (R10)
Size:600x600x9.8mm

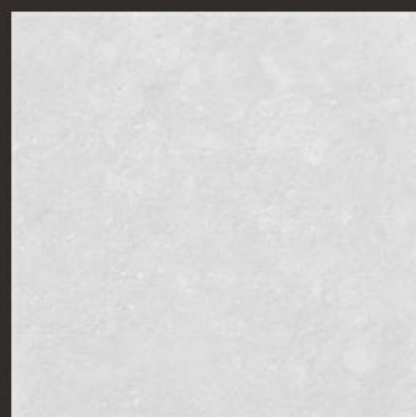


KC-JX6/135G (R11)
KC-JX6/135M (R10)
Size:600x600x9.8mm

仕上	サイズ	枚 / m ²
R10, R11	600x600x9.8mm	2.78 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分						
R10	○	○	○	×	○	×
R11	○	○	○	○	○	○

●グリップ、ラフ面を内床に使用する際は汚れに
ご注意ください。

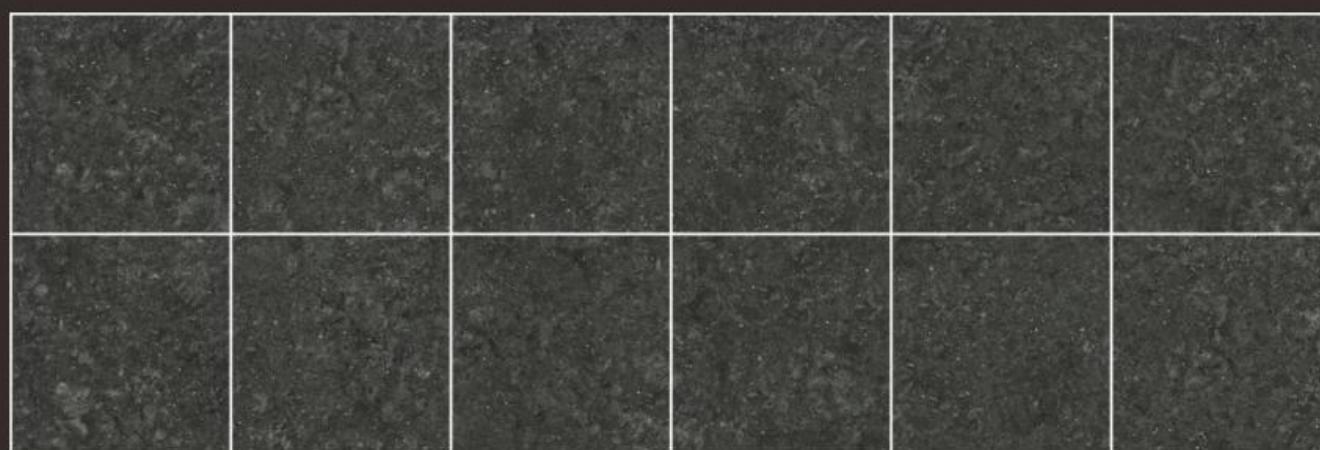


■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-TFW6/102G (R11) **KC-TFW6/103G (R11)** **KC-TFW6/104G (R11)** **KC-TFW6/105G (R11)**
KC-TFW6/102M (R10) **KC-TFW6/103M (R10)** **KC-TFW6/104M (R10)** **KC-TFW6/105M (R10)**
 Size:600x600x9.5mm Size:600x600x9.5mm Size:600x600x9.5mm Size:600x600x9.5mm
 1200x600x10mm 1200x600x10mm 1200x600x10mm 1200x600x10mm

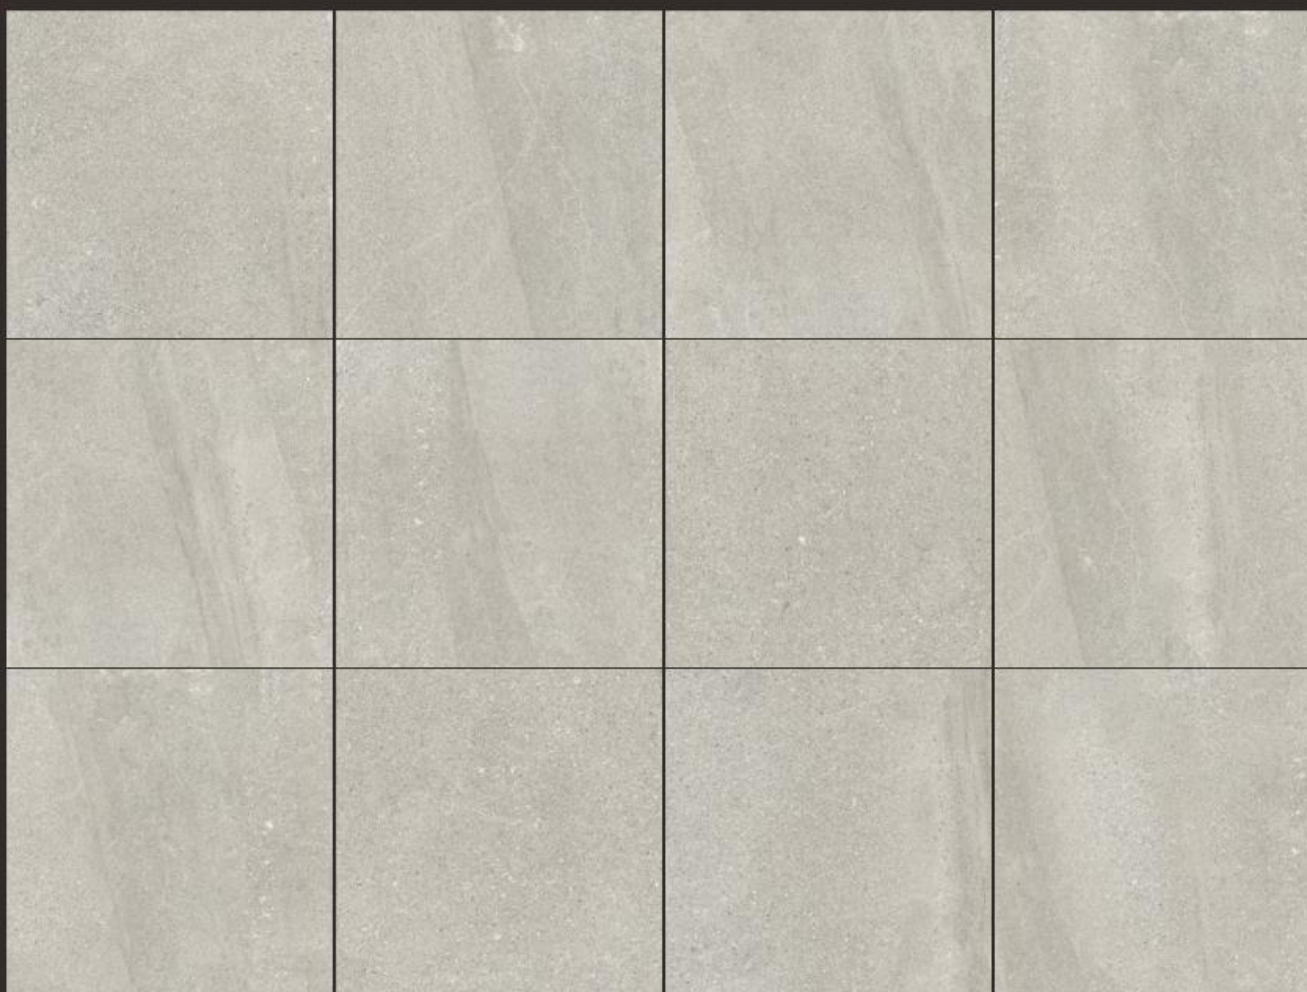

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R10,R11	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉
	600x1200x10mm	1.39 枚	2 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨 ●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R10	○	○	○	×	○	×
R11	○	○	○	○	○	○

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。 ■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
 ■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-NF6/123G (R11)
Size:600x600x9.8mm
Facial:グリップ R11



KC-NF6/124G (R11)
KC-NF6/124M (R10)
Size:600x600x9.8mm
Facial:グリップ R11 / マット R10




KC-NF6/125G (R11)
KC-NF6/125M (R10)
Size:600x600x9.8mm



KC-NF6/126G (R11)
Size:600x600x9.8mm



KC-NF6/128G (R11)
KC-NF6/128M (R10)
Size:600x600x9.8mm



KC-NF6/129G (R11)
KC-NF6/129M (R10)
Size:600x600x9.8mm

仕上	サイズ	枚 / m ²
R10, R11	600x600x9.8mm	2.78 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
4 枚	32kg	BI(磁器質) 施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分

	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R10	○	◎	○	×	◎	×
R11	○	○	○	◎	◎	◎

●グリップ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-TFK6/502G (R11) **KC-TFK6/503G (R11)** **KC-TFK6/504G (R11)** **KC-TFK6/505G (R11)**
KC-TFK6/502M (R10) **KC-TFK6/503M (R10)** **KC-TFK6/504M (R10)** **KC-TFK6/505M (R10)**
 Size:600x600x9.5mm Size:600x600x9.5mm Size:600x600x9.5mm Size:600x600x9.5mm



■用途区分	屋内外	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
R10	○	◎	○	×	◎	×
R11	○	○	○	◎	◎	◎

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R10	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉
R11					

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ、ラフ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
 ■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-TFJ6/202G (R11)
KC-TFJ6/202M (R10)

Size:600x600x9.5mm
600x298x9.5mm

Facial:グリップ R11 / マット R10



KC-TFJ6/203G (R11)
KC-TFJ6/203M (R10)

Size:600x600x9.5mm
600x298x9.5mm

Facial:グリップ R11 / マット R10



■用途区分

						
R10	○	◎	○	×	◎	×
R11	○	◎	○	◎	◎	◎

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
R10, R11	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質) 施釉
	600x298x9.5mm	5.56 枚	8 枚	32kg	BI(磁器質) 施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

●グリップ、ラフ面を内床に使用する際は汚れにご注意ください。

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



MIKAGE

本石のミカゲ石ジェットパーナー仕上げと見間違ふほどのテクスチャーを、
耐候性と強度に優れたセラミックタイルで実現しました。

600角セラミックタイル ジェットパーナー面仕上げ（ノンスリップ）




KC-MIK606000 (白)



KC-MIK606001 (グレー)



KC-MIK606002 (黒)

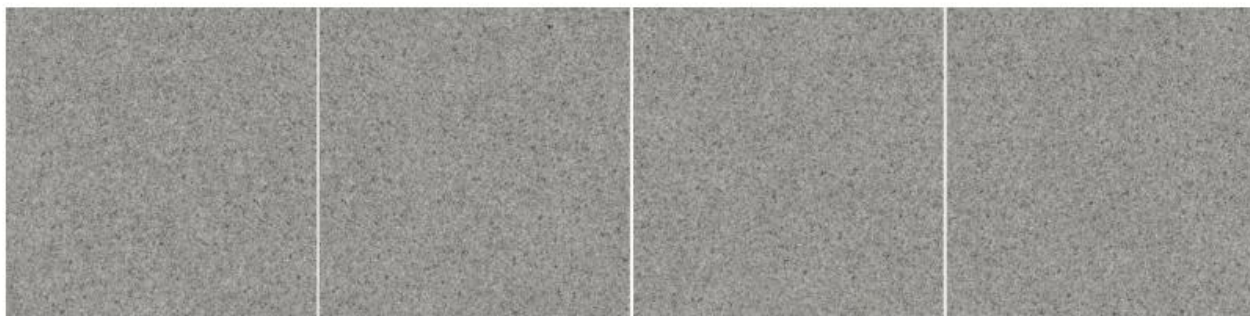


仕様

- 600角ノンスリップ面 C.S.R滑り試験 (水+ダスト) 0.5以上 ● サイズ: 600×600
- 9.5mm厚 ● 2.8枚/㎡ ● 4枚/ケース・31.5kg
- 4パターン柄シャッフル ● 材質: BI類 (磁器質) 施釉 ● Made in China



ご注意ください

※面上に凸凹がありますので、目地残りはご注意ください。※スロープ部にご使用の場合は勾配により滑り性が変化しますのでご注意ください。
※焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。※生産ロット単位で色合いが異なります。

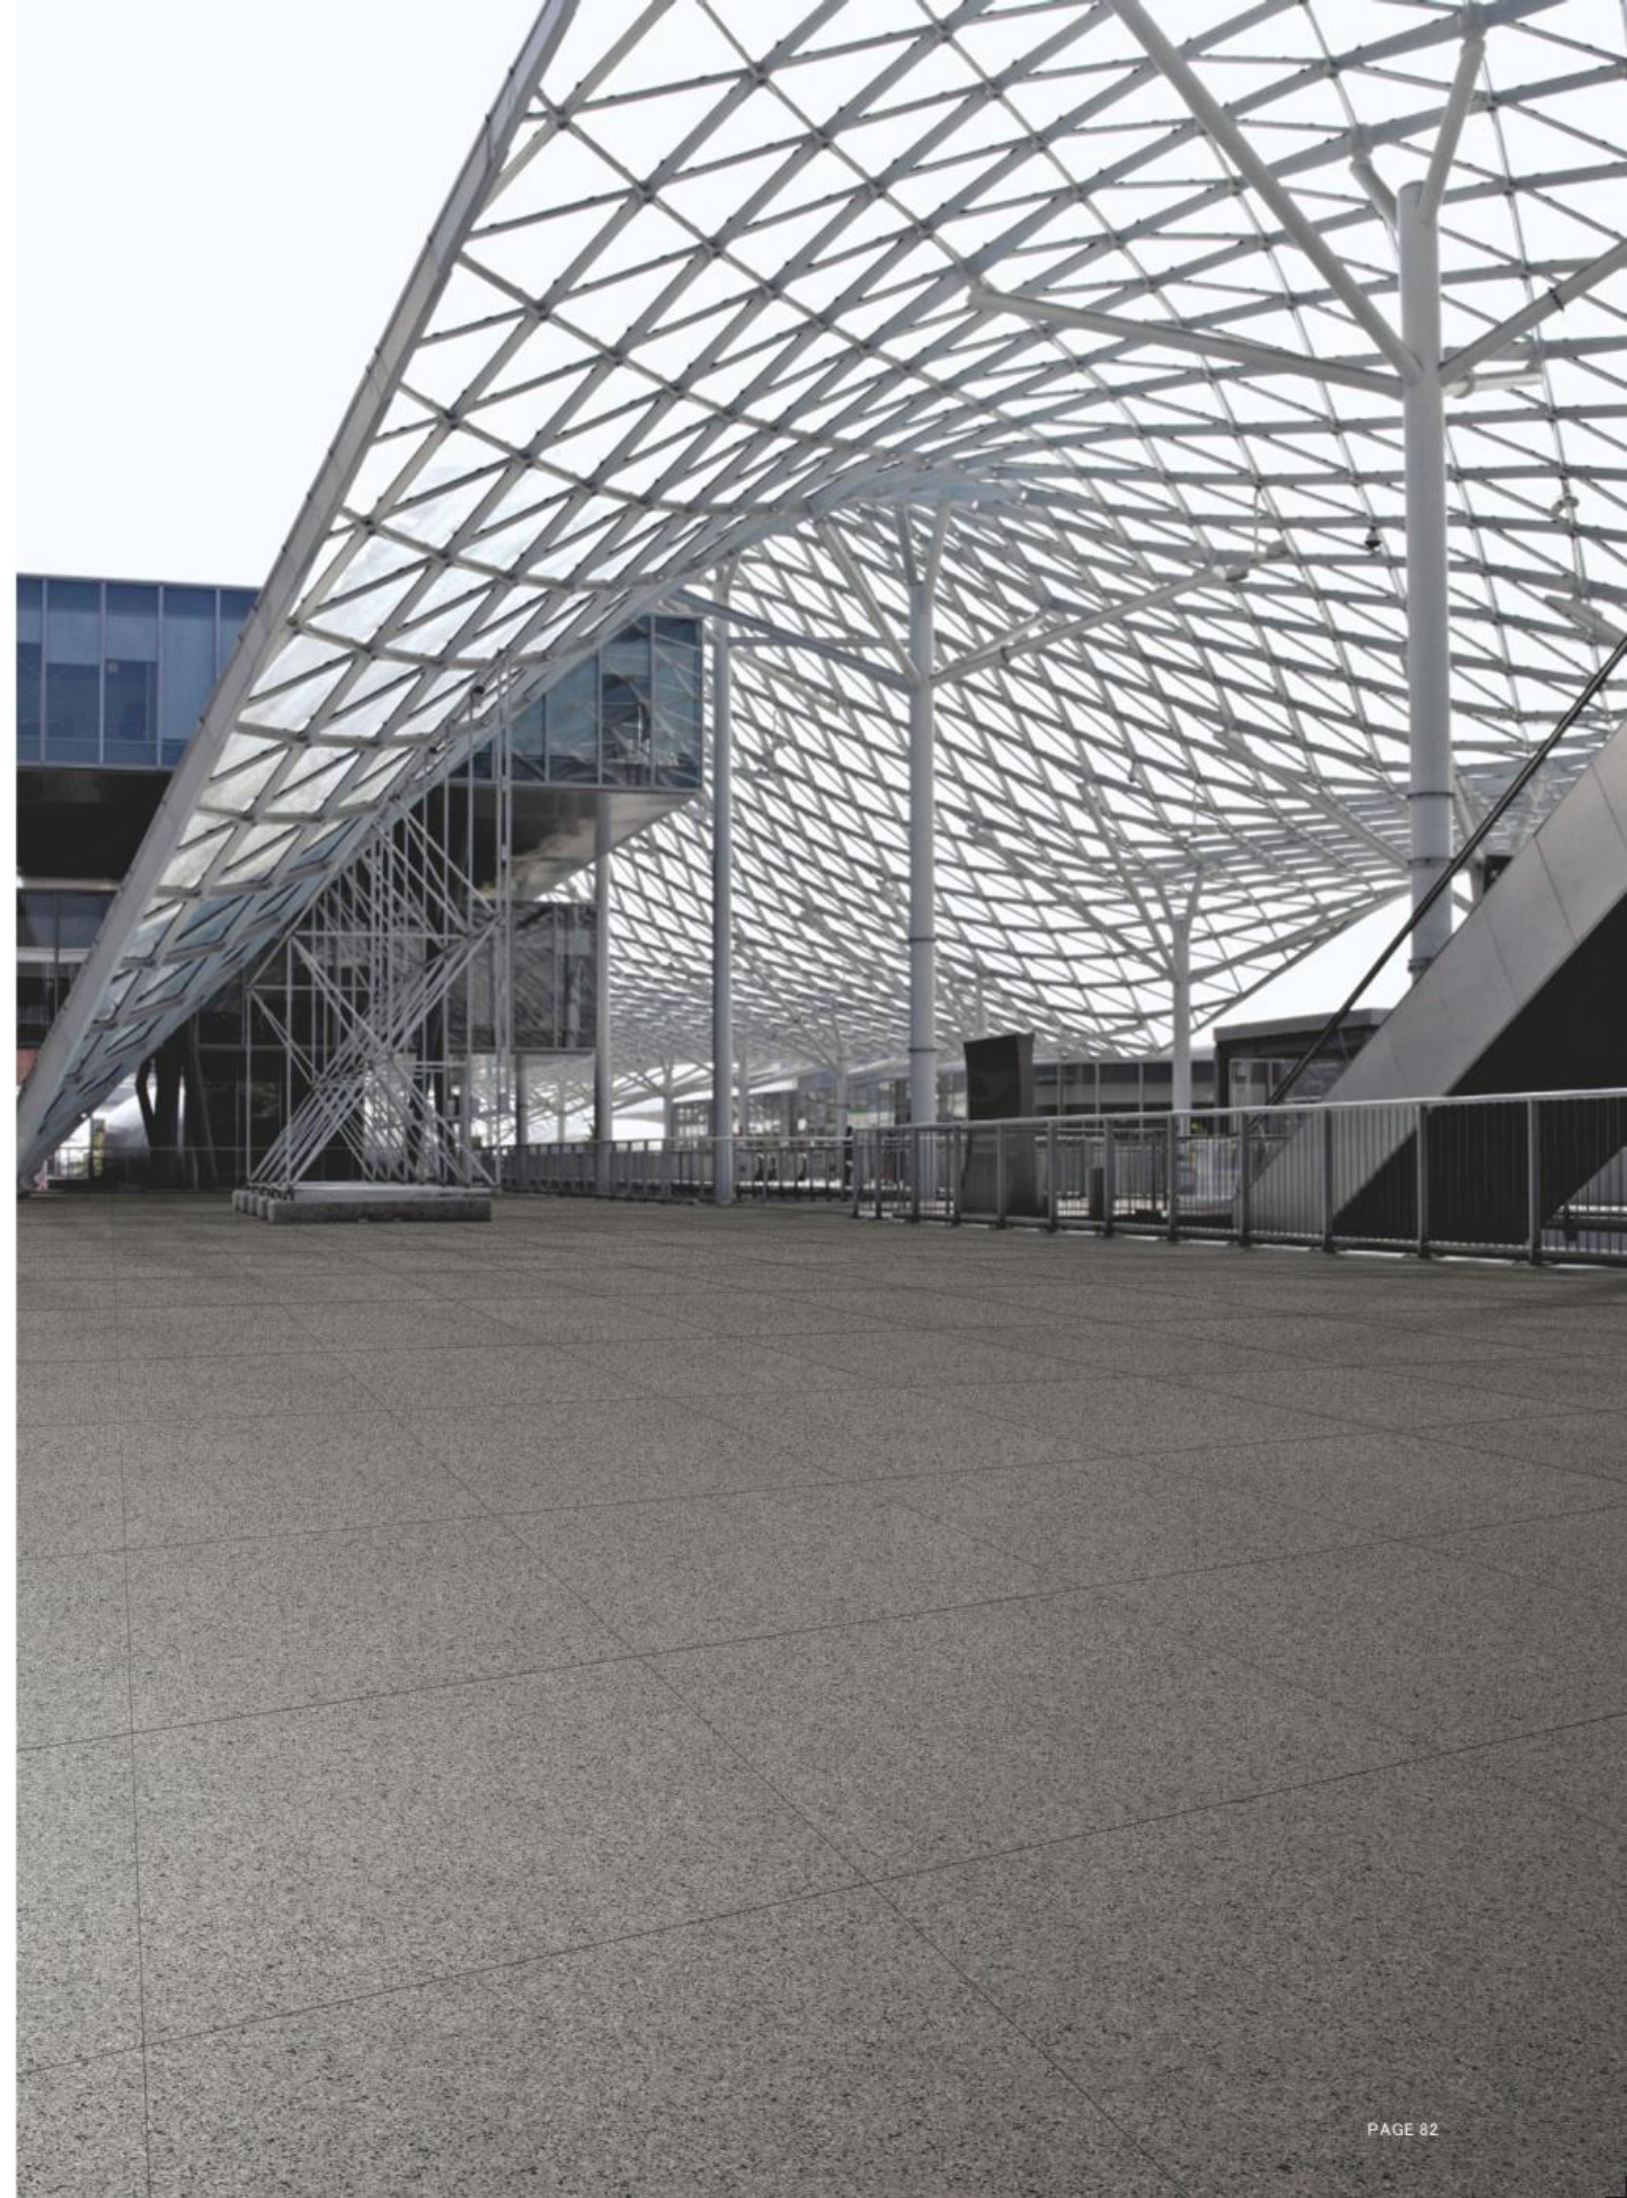



■用途区分						
石面	○	◎	○	×	◎	×


仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
石面	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨


KC-HD6/016


Size:600x600x9.5mm

Facial:石面 R10

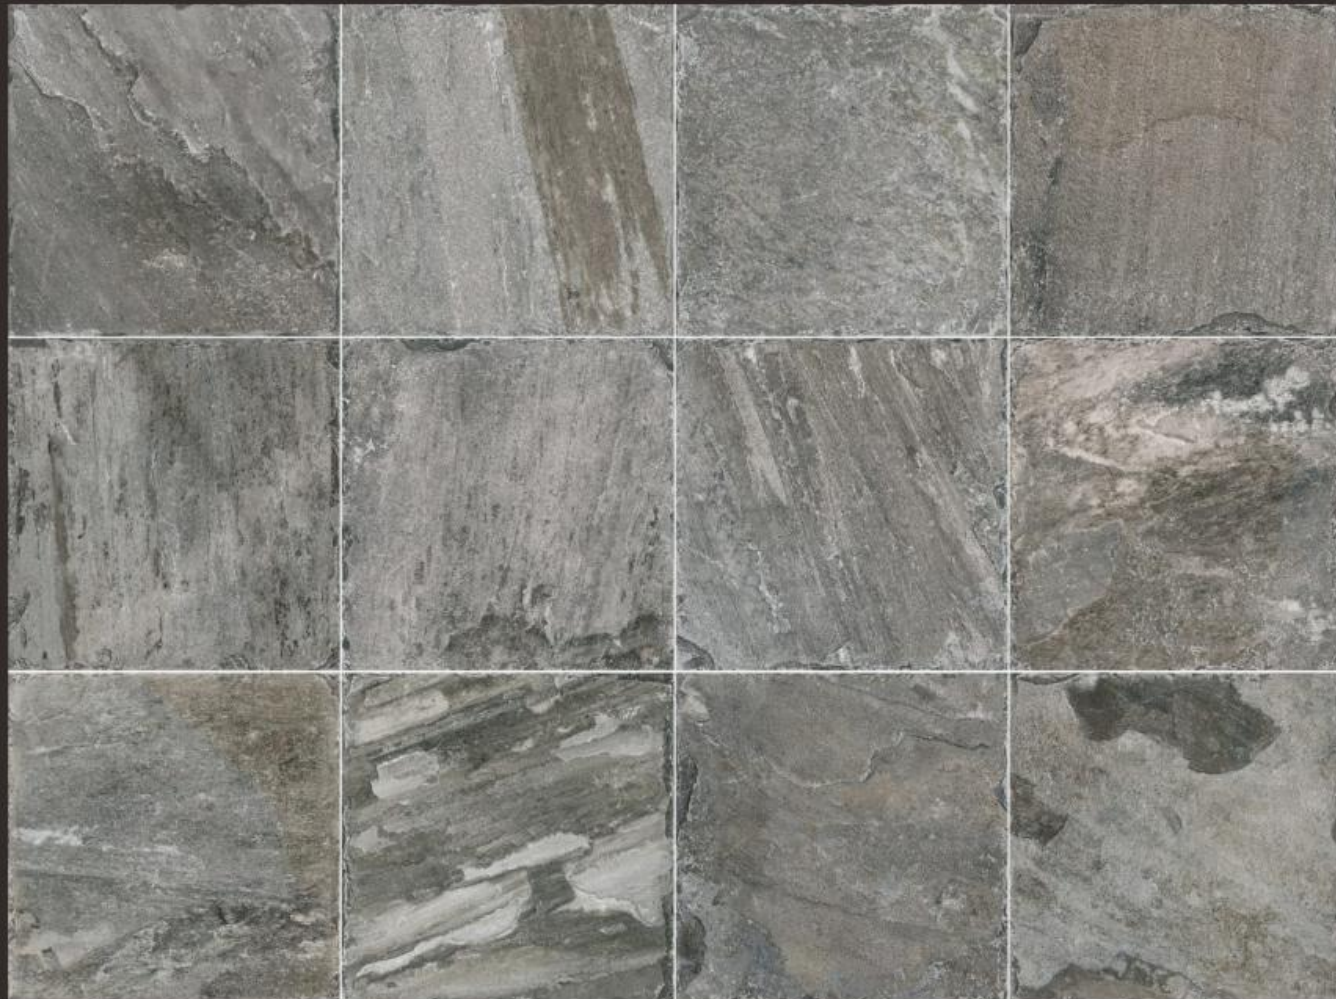


■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

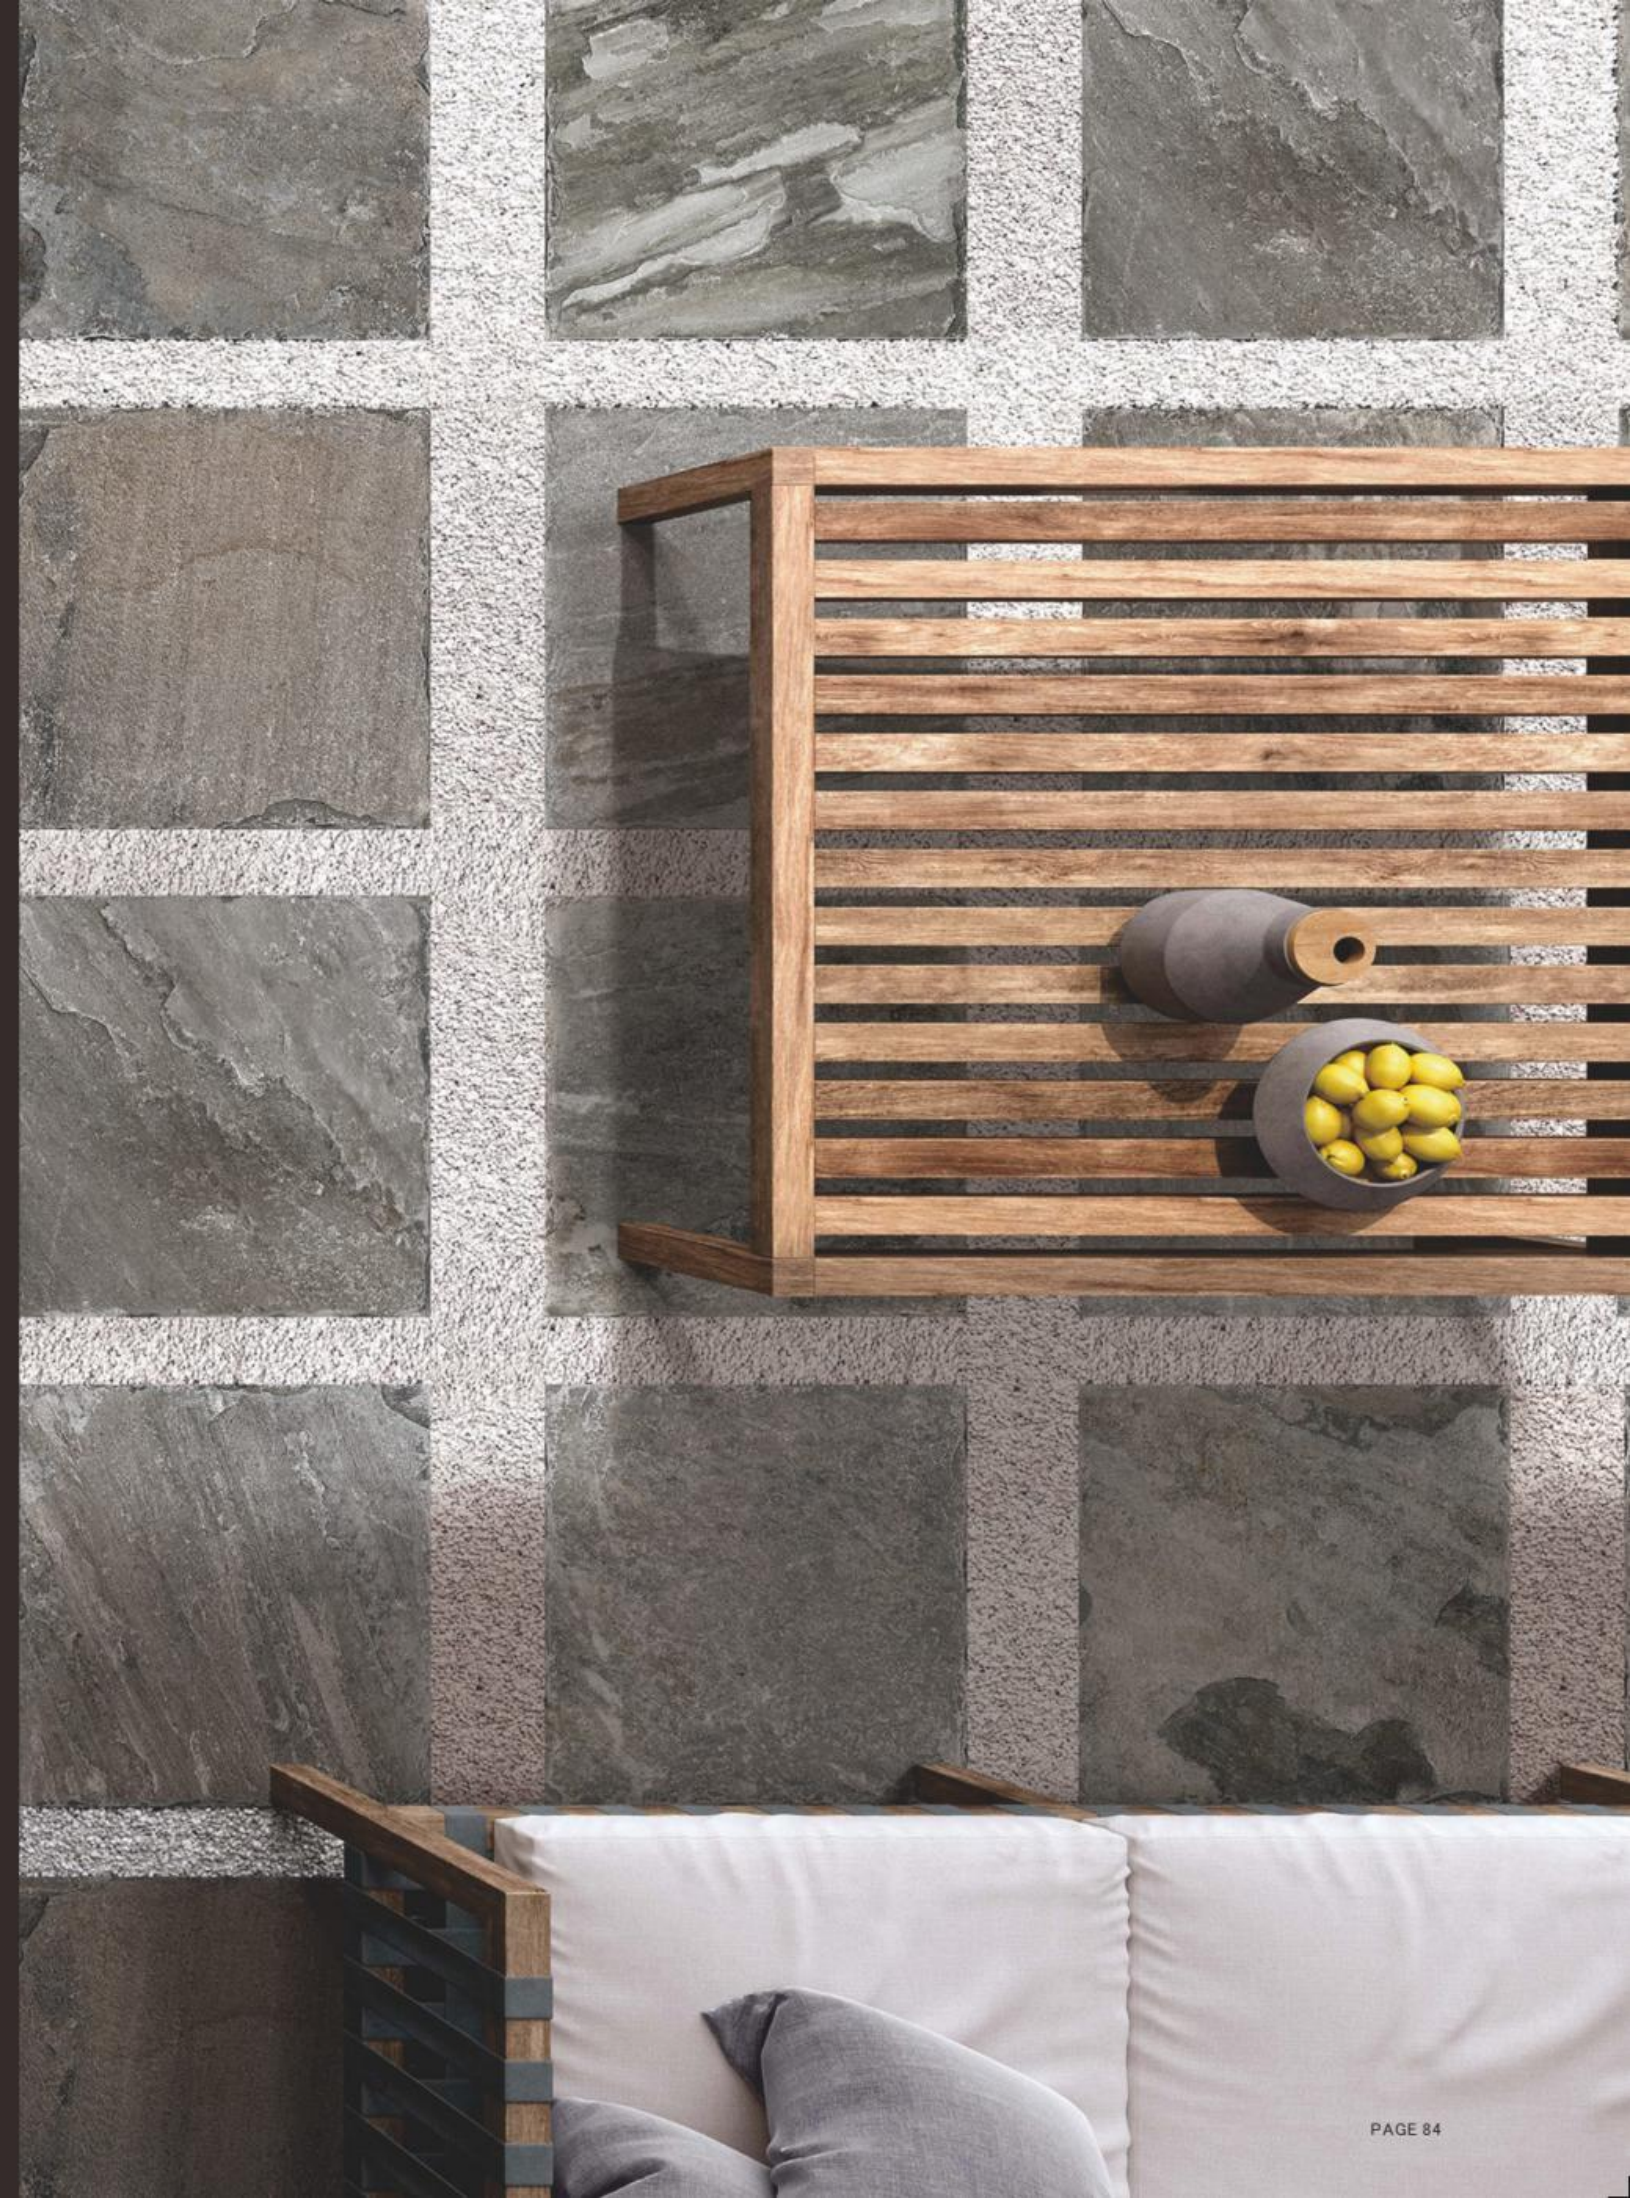



KC-DU6/60

Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10




KC-DU6/61

Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-DU6/62

Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-DU6/63

Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
マット	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分

用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
マット	○	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-LX6/15M
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-LX6/16M
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-LX6/17M
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-LX6/18M
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-LX6/19M
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
マット	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質) 施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
マット	○	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。






KC-CK6/85
Size:600x600x9.5mm
Facial:ラフR10



KC-CK6/86
Size:600x600x9.5mm
Facial:ラフR10



KC-CK6/87
Size:600x600x9.5mm
Facial:ラフR10



KC-CK6/88
Size:600x600x9.5mm
Facial:ラフR10



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分

					
屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
ラフ	○	○	○	×	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-AK6/10
Size:600x600x10mm
Facial:ラフR10



KC-AK6/11
Size:600x600x10mm
Facial:ラフR10



KC-AK6/12
Size:600x600x10mm
Facial:ラフR10



KC-AK6/13
Size:600x600x10mm
Facial:ラフR10



KC-AK6/14
Size:600x600x10mm
Facial:ラフR10



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	600x600x10mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分

屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
ラフ	○	○	○	×	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。






KC-NN6/582
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9



KC-NN6/583
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9

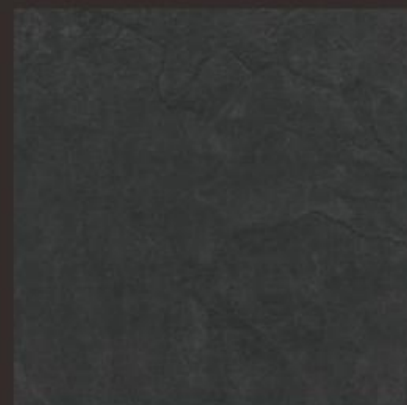

KC-NN6/584
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	600x600x9.8mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分						
ラフ	○	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-TR6/25
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-TR6/26
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



KC-TR6/27
Size:600x600x9.5mm
Facial:マット R10



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	600x600x9.5mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分

					
屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
ラフ	○	○	○	×	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-NK6/916
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9

KC-NK6/918
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9

KC-NK6/919
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9




仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	600x600x9.8mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

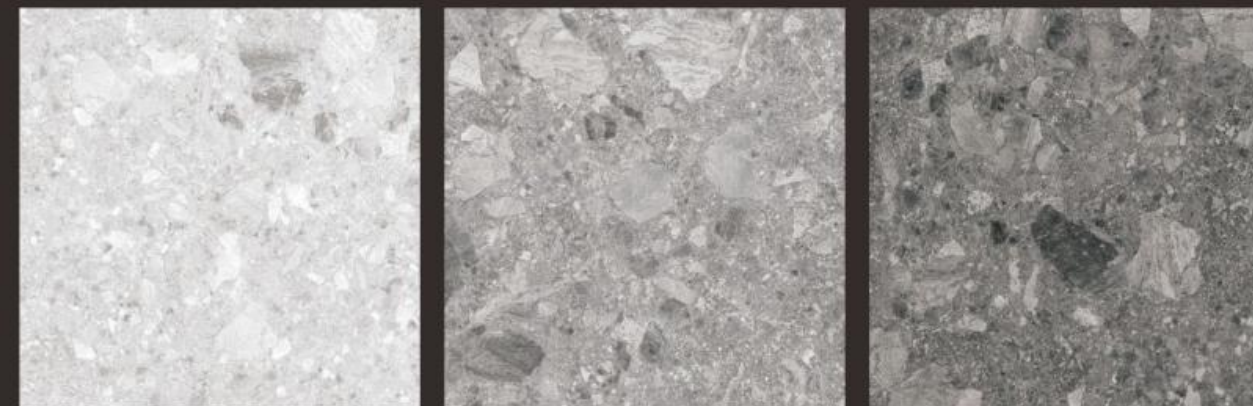

KC-PHS6/031
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9

KC-PHS6/037
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9

KC-PHS6/039
Size:600x600x9.8mm
Facial:ラフ R9



仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
ラフ	600x600x9.8mm	2.78 枚	4 枚	32kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防滑性
ラフ	○	◎	○	×	◎	×


■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



KC-TH01
Size:600x1200x4.8mm
Facial:マット R9



KC-TH02
Size:600x1200x4.8mm
Facial:マット R9

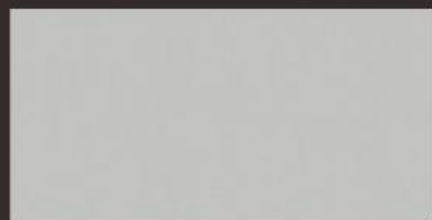


KC-TH03
Size:600x1200x4.8mm
Facial:マット R9



KC-TH04
Size:600x1200x4.8mm
Facial:マット R9



KC-TH05
Size:600x1200x4.8mm
Facial:マット R9

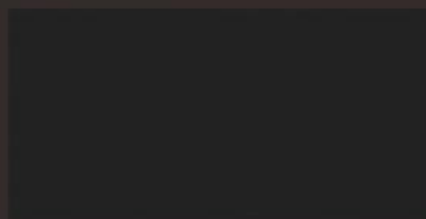

KC-TH08
Size:600x1200x4.8mm
Facial:マット R9

仕上	サイズ	枚 / m ²
マット	600x1200x4.8mm	1.39 枚
枚 / ケース	重量 / ケース	材質
3 枚	26kg	BI(磁器質)施釉

床施工はKCクリップ施工推奨

	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	耐凍害	防凍性
マット	◎	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。





KC-ECD82

Size:600x1200x13mm
800x800x10.5mm
398x398x10.5mm



KC-ECD83

Size:600x1200x13mm
800x800x10.5mm
398x398x10.5mm



KC-ECD85

Size:600x1200x13mm
800x800x10.5mm
398x398x10.5mm

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
磨き	600x1200x13mm	1.39 枚	2 枚	35kg	BI (磁器質)
	800x800x10.5mm	1.56 枚	3 枚	48kg	
	398x398x10.5mm	6.25 枚	8 枚	32kg	

床施工はKCクリップ施工推奨


■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。

■用途区分	屋内壁	屋内床	屋外壁	屋外床	凍害	耐凍害
磨き	◎	◎	○	×	◎	×




船底框

KC-Aタイプ

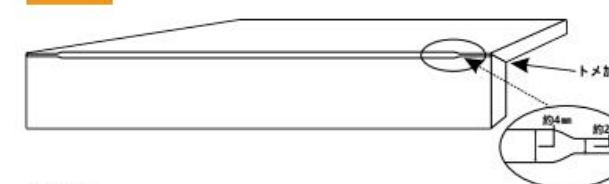


面取框

KC-Bタイプ



巾木

天端トメ接着 天端の同色トメ接着

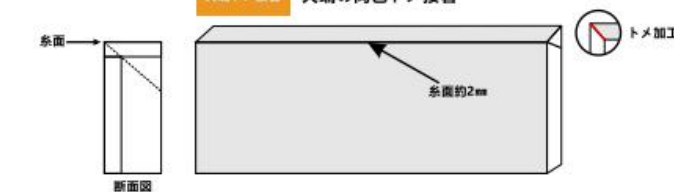


天端短手トメ接着 天端と短手の両方をトメ接着




框を木箱でしっかり梱包




巾木は丈夫な段ボール紙ケースで梱包




KC-55P
Size:600x600x8.5mm



KC-60P
Size:600x600x9mm




KC-64P
Size:600x600x9mm



KC-68P
Size:600x600x9mm




KC-KRA01P
Size:600x600x9mm

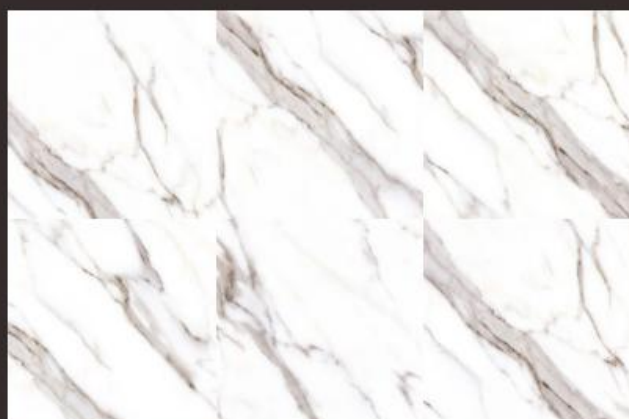

KC-KRA03P
Size:600x600x9mm



KC-KRA81P
Size:600x600x9mm

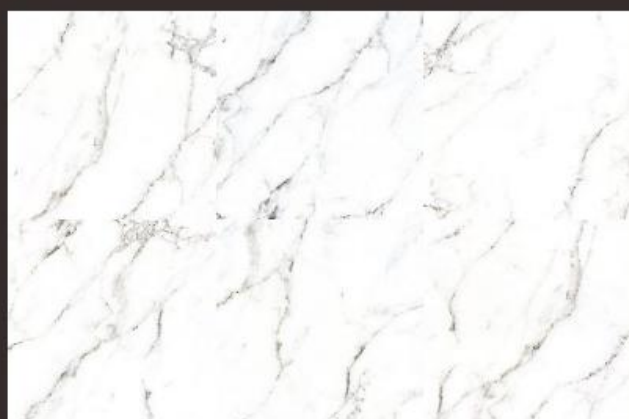

KC-KRA82P
Size:600x600x9mm

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
磨き	600x600mm	2.78 枚	4 枚	30kg	BI(磁器質)施釉
床施工はKCクリップ施工推奨					

■用途区分


磨き	◎	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。




KC POLISHED

600角磨きタイル

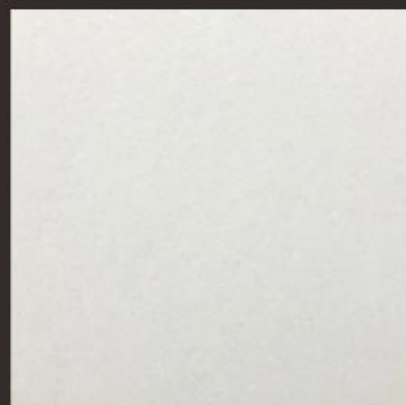

KC-YGH6/111P
Size:600x600x9.2mm
Facial:磨き POLISHED

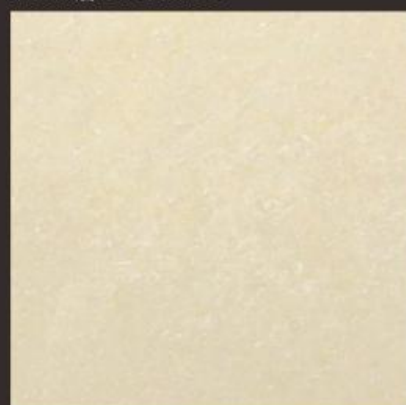

KC-YGH6/333P
Size:600x600x9.2mm
Facial:磨き POLISHED



KC-YF6/028P
Size:600x600x9.2mm
Facial:磨き POLISHED



KCO-ORANGE
Size:600x600x9.0mm
Facial:磨き POLISHED



KCO-GREEN
Size:600x600x9.0mm
Facial:磨き POLISHED



KCO-BLUE
Size:600x600x9.0mm
Facial:磨き POLISHED

仕上	サイズ	枚 / m ²	枚 / ケース	重量 / ケース	材質
磨き	600x600x9.0~9.3mm	2.78 枚	4 枚	30kg	BI (磁器質)

床施工はKCクリップ施工推奨

■用途区分	屋内壁	屋外壁	屋内床	屋外床	耐凍害	耐凍結
磨き	◎	◎	○	×	◎	×

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。
■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。



タイルクリップ

セラミックタイルや石材の 高さ・目地調整

KC-Clip



簡単スピーディー
仕上がり高品質

タイルクリップ「KCクリップ」は、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さ、目地幅を調整する施工補助具です。また、わずかな費用で施工スピードのUP、施工品質の向上、クレームの減少等、トータルコスト削減に貢献し、美しい仕上がりを実現します。

セラミックタイルや石材の施工をより簡単に早く行えます。施工時に発生しやすいタイル間の段差や目地違いを無くします。また、施工スピードの高速化が可能。大判セラミックタイル施工、重量のある石材施工、極薄タイル施工等には非常に有効な施工補助具としてお勧めいたします。



スペーサークリップ



- 使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。タイル間の段差と目地違いを修正します。
- スペーサークリップはセラミックタイルの厚み最小3mm～最大12mmまで対応可能です。
- セラミックタイル用と石材用の2種類をご用意しました。引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のクリップの破断が激減しました。
- タイル同士が完全にロックされているので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ 1mm	KC100-1	1	100	0.3	1,900円
	KC250-1	1	250	0.75	4,750円
	KC500-1	1	500	1.5	9,500円
スペーサークリップ 2mm	KC100-2	2	100	0.32	1,900円
	KC250-2	2	250	0.8	4,750円
	KC500-2	2	500	1.6	9,500円
スペーサークリップ 3mm	KC100-3	3	100	0.36	1,900円
	KC250-3	3	250	0.9	4,750円
	KC500-3	3	500	1.83	9,500円

スペーサークリップ (ミドルタイプ・ロングタイプ)



ミドルタイプ

- ミドルタイプ KC500-M-2は、タイル及び石材の厚み最小13mm～最大22mmまで対応可能です。[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ ミドル	KC500-M-2	2	500	1.85	11,500円

ロングタイプ

- ロングタイプ KC500-L-2は、タイル及び石材の厚み最小15mm～最大24mmまで対応可能です。[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ ロング	KC500-L-2	2	500	1.88	11,500円

Sスペーサークリップ・内装用接着剤薄塗用タイプ



ベース厚みの比較



- ベース厚み0.8mm ※モルタル張りには使用できません。
- 樹脂系接着剤を使用しての施工時等、接着剤の張りしろ(のりしろ)厚みが、1.0mm以上から使用できます。

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
Sスペーサークリップ 内装用接着剤薄塗用	KC500-S-1	1	500	1.2	10,000円
	KC500-S-2	2	500	1.3	10,000円



クサビ

- 繰り返し再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度の有る素材を使用しています。
- 使いやすいデザインです。
- すべてのクリップに使用可能です。
- 施工するタイルを正確にレベル調整する為の、品質と耐久性を備えています。
- 耐久の有るクサビの突起で、タイル同士が完全にロックされるので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 繰り返し長期間使用する為に、使用後におきましては、「クサビ」に着いたセメントペースト等を取り除き保管ください。

製品名	品番	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
クサビ	KK100	100	0.85	2,500円
	KK250	250	2.125	6,250円



スライディングプレート (プロテクター)

- タイルや石材が粗面仕上げの時に、クサビの挿入をサポートします。
- 絵タイルや石材の表面を保護します。
- 繰り返し再利用できます。



製品名	品番	製品厚(mm)	1袋入数(個)	価格 (1袋当)
スライディングプレート (プロテクター)	KP500	1.5	500	6,000円



調整機能付き専用メタル製ペンチ

- 耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ペンチです。長期間のご使用にお勧めです。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- ペンチ先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。



製品名	品番	適応目地幅 (mm)	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
メタル製ペンチ	KP-1	1	0.4	5,900円




調整機能付き専用プラスチック製ペンチ

- 「調整機能付き専用ペンチ」は、「スペーサークリップ」に「くさび」を、締めすぎを防止しながら早く正確に必要な位置まで挿入することが出来ます。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- 本体をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現し、DIY等のユーザー様にもお気軽にお使いいただけるようになりました。



製品名	品番	適応目地幅 (mm)	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
プラスチック製ペンチ	KP-2	1	0.28	2,600円

コーナー目地スペーサー



- 再利用が出来て、使いやすいデザインです。
- 耐久性と強度の有るプラスチックを使用しています。
- 十字コーナーと、T字コーナーの使用が可能な形状です。
- スペーサークリップと併用しやすく、使いやすい少し大きめのデザインです。
- 施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触も有りません。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。
- 目地幅を調整施工後は、接着剤が硬化する前に抜き取りください。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
コーナー目地スペーサー 目地幅 1mm用	KT100-1	1	100	0.2	1,800円
	KT250-1	1	250	0.5	4,500円
コーナー目地スペーサー 目地幅 2mm用	KT100-2	2	100	0.36	1,800円
	KT250-2	2	250	0.9	4,500円
コーナー目地スペーサー 目地幅 3mm用	KT100-3	3	100	0.4	1,800円
	KT250-3	3	250	1.2	4,500円

タイル用 目地ピッチ材・十字クロス目地スペーサー(T字)

- タイル施工用十字クロス目地スペーサーは、タイルとタイルの目地幅を取りやすくする施工副資材です。

	品番	目地幅	高さ (厚み)	商品仕様 (1袋当)	価格 (1袋当)
	KS-2-K	2mm	3.6mm	300個入り	1,000円/袋
	KS-3-K	3mm	3mm	200個入り	1,000円/袋
	KS-4-K	4mm	3.7mm	200個入り	1,100円/袋
	KS-5-K	5mm	5mm	100個入り	1,100円/袋
	KS-3T-K	3mm T型	3.5mm	200個入り	1,500円/袋
	KS-5T-K	5mm T型	5mm	100個入り	1,500円/袋

- スペーサーを目地に挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押さえ込んで設置してください。押さえ込みが甘いと、目地詰め時にスペーサー部分で十分な目地厚が確保されず目地剥落、目地割れ、透け見え、を起こす可能性があります。
- 目地ピッチの調整を目的としていますが、タイルの寸法精度により、連続して使用する場合には仕上がり誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。
- 色合いの薄い、目地材やコーキング材での目地施工をスペーサーの上に施工しますと、スペーサーが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

KCクリップの使用数量

1平方メートル当たりに必要なスペーサークリップの数量は下記となります。
例えば、A=60cm、B=60cmのタイルを施工する場合、1平方メートル当たりに必要なスペーサークリップは11個となります。



KCクリップの施工方法と注意点

- ①仕上げ基準に施工したタイルの下部に、スペーサークリップを差し込みます。
(スペーサークリップとタイルの側面の間にモルタル接着剤材が入り込まないように注意)
- ②次のタイルは叩き過ぎず、基準タイルより沈まないように貼り付けます。
- ③クサビをスペーサークリップに差し込みます。
- ④専用ペンチでクサビを締め込みます。
(クサビの入れ過ぎを防止する為に、ペンチの締め込み幅を調整)
- ⑤モルタル接着剤の硬化後、スペーサークリップとクサビを取り除きます。
- ⑥目地施工を行います。



【施工上の注意点】
※接着剤のノリシロは3mm以上を確保願います。(Sタイプは1.0mm以上)
※タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。

【クサビ取り外し時の注意点】



取り外し時は、真横90度方向からゴムハンマーで叩くか靴で蹴って除去してください。
斜め上から叩くと、スペーサークリップが破損して目地部に残りますのでご注意ください。

その他の商品紹介

インクジェットプリンターの技術を活用して、写真やアート、サイン等の絵柄をセラミックタイルに焼き付けるサービスを行っており、1枚から大量ロットまで自由なデザインのオリジナルタイルの製作が可能です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。



デジタルリペアタイル



1枚から製作可能な、補修・復元・改修用のタイルを製作しております。
2000枚以下の小ロット、短納期での対応が可能です。

デジタルサインタイル



駅や歩道・公共施設などのサインタイルをフルカラーで1枚から製作しております。
視認性が良く、高耐久で、CSR値0.5以上の屋外ノンスリップ仕様です。


※製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますので御了承くださいませ。※表示価格には運賃、消費税を含んでおりません。都度お問い合わせください。

プロの方への進化したクサビ


スパイラルスペーサー(らせんクサビ)

- 現場での施工効率、スピードアップに。
- 目地幅調整が簡単に行えます
- らせん形状で大きな調整幅、0.4mm～6.3mm 1.6mm～22.2mm
- 再利用が出来て使いやすいデザインです。

スパイラルスペーサーは、今までの目地調整クサビと比べて、非常に使いやすく設計されています。目地部で回転させて使うことで、効率よく微妙な目地幅調整を可能にし、クサビが壁面にぶつかったりすることが無く、施工ストレスを低減させます。
スパイラルスペーサーは、セラミックタイルや本石施工、石積施工に、最適な目地幅調整材です。

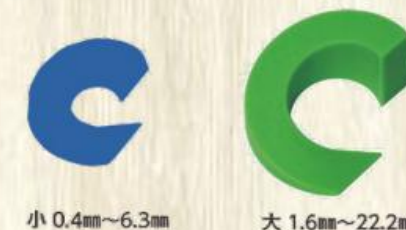

らせん形状ですので、回転させて目地幅を調整します

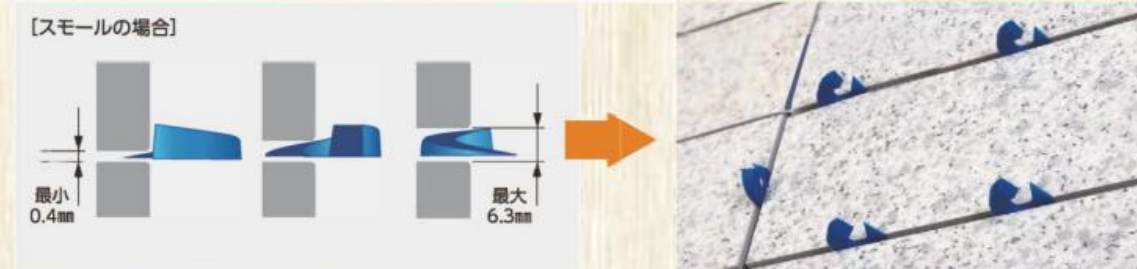

施工例



以下の事がなくなります



製品名	品番	調整目地幅	1袋入数(個)	重量(袋当)	価格(1袋当)
スパイラルスペーサー 小	KSS-S-75	0.4mm～6.3mm	75	55g	2,000円/袋
スパイラルスペーサー 大	KSS-L-25	1.6mm～22.2mm	25	130g	2,500円/袋

究極のゴムこて

タイルや石材の張り付け作業後の、
目地込み作業を効率的に美しく仕上げるために開発された、
究極の新素材ゴム鏝です。

レギュラー
KGK-R1



ロング
KGK-L2

業界 最高基準

今までの目地鏝にない形状と新素材の採用により、目地材を早くきれいに引き延ばし、目地込み作業を効率よく行い、不要な目地材を残さず拭き取り、石材の表面を美しく保ちます。特に広範囲の作業においては業界最高基準のパフォーマンスを提供します。

製品の特徴

- 本体はタイルや石材の表面仕上げに優しいソフトボディーのゴムこて
- ソリッドゴム採用による高耐候性ボディー
- エッジの効いた本体デザインにより、効率よく美しい仕上がりが可能
- 快適で持ちやすい特別なデザインのグリップ
- レギュラータイプと、ロングタイプを御用意しました

製品名	品番	サイズ	価格(個)
究極のゴム鏝レギュラー	KGK-R1	8.6cm×22.8cm	3,200円
究極のゴム鏝ロング	KGK-L2	7.6cm×29.2cm	3,600円

「究極のゴムこて」は
業界最高基準のパフォーマンスを提供します。

高耐候性
ソリッドゴムの
ソフトボディー



こて本体の
端部は
エッジの効いた
デザイン


レギュラー

ロング

ミカゲ調
ノンスリップ仕上げ
のタイル面での
目地材ふき取り
状況



裏すり用回転作業台 大判タイル等の裏面への接着剤裏すり作業の効率アップに。



- バケツサイズだから、バケツの上部にしっかりと固定できます。
- 作業台の上にタイルを載せて、回転させながら裏すり作業を行うことで、接着剤の塗布が均等に行えます。
- タイルや石材の割れや欠けを防ぎます。

耐荷重: 90kg 価格: 7,000円/台 (バケツは含みません) 品番: KBB-01



バケツの上にフタをする。



作業台の上にタイルを載せる。



スポンジローラー（モルタル、目地セメントふき取りスポンジと洗浄用しぼりローラーセット）




- しぼりローラーは、お使いのバケツに簡単にセットできます。(脱着簡単)
- 取っ手付きのスポンジでふき取り作業効率が上がります。(取っ手とスポンジは着脱してスポンジ交換が可能です。)
- スポンジの水は、ローラーに通すことで簡単に絞れます。
- 綺麗な水を入れた予備バケツへのローラー付け替えで、作業効率が高まります。
- バケツの取っ手で、移動も簡単です。

スポンジローラー（しぼりローラー、取っ手付きスポンジ） 品番：KWM-CS 価格：12,500円/セット



商品販売 専用取手・交換スポンジのセット 品番：KWM-HS-1 価格：4,500円/セット



商品販売 交換スポンジ3個入り 品番：KWM-KS-3 価格：5,500円/袋

グリッドガード、バケツ



商品販売 グリッドガード（黄、青、黒）
品番：GG-Y（黄）、GG-B（青）、GG-K（黒）
価格：800円 税別



商品販売 20リッターバケツ
品番：BAK-1-P プラスチック製ハンドルタイプ
BAK-2-M 金属製ハンドルタイプ
蓋つき(色品番)：白(W)、黄(Y)、青(B)、黒(K)
価格：1,300円 税別



バケツ掃除ブラシ



- バケツ掃除ブラシをハンマードリルに装着して水を入れた汚れたバケツの中で回すだけで、バケツに残ったモルタル等のはぎ取り掃除が簡単にできます。
- シャングは3/8インチ(9.53mm) 六角スチールシャフト




価格：6,500円/台 品番：KBSB-1

舗石スペーサー

20t厚のセラミックタイルや石材などを、庭や公園などの砂利や芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。

- タイルや石材を敷設する際の目地幅を3mmに簡単に確保することが出来ます。
- 石材間の目地幅を一定に保ち、雨水が石材表面に溜まらない様に排水しやすくします。
- スペーサーは目地タブ側面で切断カットすることが出来ますので、端部処理が綺麗に納まります。

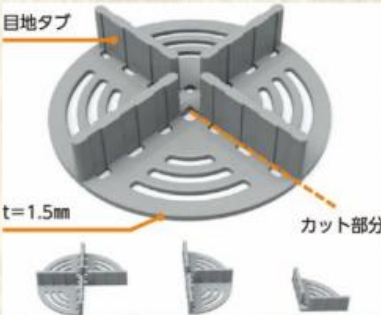


製品名	品番	製品目地幅(mm)	1袋入数	重量(袋当)kg	価格
舗石スペーサー	KPS70-03	3	20	0.13	2,000円

タイル・石材 コーナー保護カバー

高価なセラミックタイルや石材などの角欠けや割れを防止するためのプロテクターです。

- 工場での取り扱い、輸送や搬入時、施工時の取り扱いの破損を防止します。
- 取り付け、取り外しは簡単に行えます。
- 何度でも再利用が可能です。10mm厚と20mm厚の2種類があります。

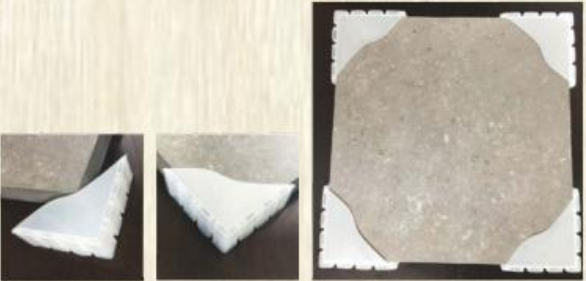

製品名	品番	製品適応厚(mm)	1袋入数	重量(袋当)kg	価格
コーナー保護カバー10t用	KCP-10	10	4	0.2	1,000円
コーナー保護カバー20t用	KCP-20	20	4	0.3	1,500円

					
製品名	品番	カット可能な 最大寸法(mm)	カット可能な タイル厚み(mm)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
タイルカッター グリーンレーザー	KC-800	800	6~15	20	45,000
	KC-1000	1,000		25	55,000
	KC-1200	1,200		30	65,000

			
製品名	品番	レーザー本数	価格 (円/台)
KC5ライン グリーンレーザー	KC5-7565E	5本	40,000
KC12ライン グリーンレーザー	KC12-7259	12本	65,000

			
製品名	品番	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
大判用KCピプラート	KC-9390	2	30,000

					
製品名	品番	最大吸着力 (kgs)	吸盤直径 (mm)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KC吸盤シングル	KKB-S	50	118	0.42	4,000
KC吸盤ダブル	KKB-D	130	118	0.82	6,000




KCコア

品番	刃先サイズ φ (mm)	価格 (円/枚)
KRS-6	6	2,500
KRS-8	8	2,500
KRS-14	14	3,000
KRS-20	20	3,500
KRS-25	25	3,500
KRS-30	30	4,000
KRS-35	35	4,500
KRS-40	40	4,500
KRS-50	50	5,500
KRS-55	55	5,500
KRS-60	60	6,500
KRS-65	65	6,500
KRS-70	70	8,000
KRS-75	75	8,000
KRS-80	80	8,500
KRS-100	100	9,500



製品名	品番	孔の面取り範囲 (mm)	価格 (円/個)
KC Core研磨	KMD-38	5～38	15,000
KC Core研磨	KMD-75	36～75	17,500

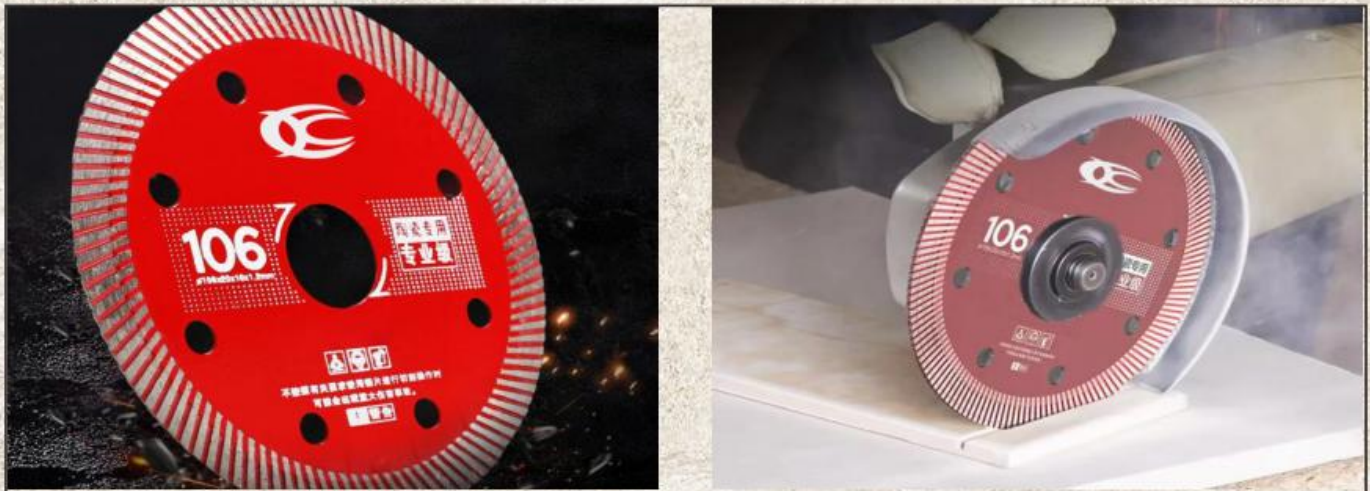

製品名	品番	寸法	価格 (円/枚)
KCサンダーの刃	KSH-106	外径106mm 取付孔径20mm	2,000



製品名	品番	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KCタイルリフター	KCR-S	1	1,500

KC 下地処理プライマー プライマー



強力な接着性で不透水性・不浸透性・非吸水性の
様々な下地に塗布可能な秀逸プライマー



適応下地

テラゾ、セラミックタイル、天然石、ガラス、レンガ、Pタイルなどをはがして接着剤が残っている下地、アスプロやアスファルト、タイルや長尺塩ビシートなど

特徴

非常に強い接着性を発揮します。様々な不透水性、不浸透性、非吸水性の下地に KC プライマーを塗布することで、セメント系の接着剤を使用してセラミックタイルや石材などを接着施工することができるようになります。

無溶剤型プライマー

溶剤などを含まないため、作業や環境に優しいプライマーです。しかも下地への塗布が非常に簡単に行える流動分散性を備えています。

施工前の下地条件

- ・埃などを取り除いて乾燥させてください。
- ・オイル、ペイントなどが残っていれば完全に除去してください。
- ・Pタイルなどシート系の上に施工する場合は、Pタイルなどが下地と剥がれていないかを確認してください。
- ・石材やレンガなども下地と剥がれたり、浮いていないかを確認してください。

安全と健康への影響について

- ・皮膚の上についたまま乾燥させないようにしてください。万が一、皮膚に付着した際は水と石鹸でよく洗い流してください。
- ・飛散の危険性がありますので使用時はゴーグルを着用してください。
- ・万が一、目に入った際は流水でよく洗い流し速やかに眼科を受診してください。
- ・詳細につきましては弊社担当者までお問い合わせください。

施工上の注意

- ・ゴーグルを装着の上、手袋を着用し施工してください。
- ・KC プライマーを使用する前に、缶を振ってよく攪拌してください。
- ・スクレーパーや剛毛などを使用して薄く塗り伸ばしてください。（ムラや溜まりにならないように注意してください）
- ・適用使用数量：1㎡あたり約 90～130ml
- ・使用後は残り液の硬化を防ぐために、しっかり蓋をしてください。
- ・塗布施工する下地温度は、5～25℃の範囲で施工管理してください。
- ・塗布後 20～30 分後、プライマー表面のタックが無くなったのを確認後、接着モルタルを施工し、タイルなどの張り付け作業を行います。



株式会社KOUNOCREATEの出荷前検品マニュアル

単位：mm，精度：0.1まで

	項目	道具	測定方法	合格範囲	図示
寸法	四辺	メジャー	四辺裏面の寸法を測り、その数値を記録	±0.5mm	
	厚み	電子ノギス	各角の厚みを測り、その数値を記録		
	対角線差	メジャー	対角線の寸法を測り、その差を記録	1mm以内	
	直角度	隙間ゲージ	つきつけて8枚(長方形木目は12枚)を並べてタイル間の最大隙間を測り、その数値を記録	0.8mm以内	
変形	凸反り	水平直尺、隙間ゲージ	水平直尺を各辺に当て、両サイドの最大隙間を測り、その数値を記録	1mm以内	
	凹反り		水平直尺を各辺に当て、中間位置の最大隙間を測り、その数値を記録	0.6mm以内	
	対角線ねじれ		水平直尺を対角線に当て、凸反りと凹反りの最大値を測り、その数値を記録	1.2mm以内	
テクスチャー	色調	標準見本	8枚(長方形木目は12枚)を並べて、目視検査	大きな色差がないこと 目立たないこと 均一であること	
	ロット内色差	—			
	表面光沢	—			
耐汚れ	ゴム痕試験	黒ゴム (GD-45-1)	表面にゴム痕を付け、湿布にタンカル粉を付けて除去。完全除去可能かを目視で確認	除去可能	
	墨汁試験 (施釉タイルのみ)	墨汁	タイル表面に墨汁を塗布し、乾燥後、清水と雑巾で洗浄。完全除去可能かを目視で確認		
	黒色油性ペン試験 (磨きタイルのみ)	黒油性ペン タンカル粉	①タンカルでワックスを除去 ②約150角程の局部に黒色油性ペン塗布し、タンカルで除去 ③同場所に上記②の作業を三回繰り返す。染込み色があるかを目視で確認		

私たち、株式会社 KOUNOCREATE の
大切にしているもの。それは笑顔です。

会社概要 Company Profile

社名：株式会社 KOUNOCREATE

代表取締役：河野 国彦

所在地：〒 536-0001
大阪府大阪市城東区古市 1-7-13
TEL：06-6935-3316
FAX：06-6935-3315

設立：平成 26 年 4 月 8 日

資本金：500 万円

業務内容：輸入タイル、工具の販売および設計施工